



MAKSAN
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

FİYAT LİSTESİ





Maksan Havalandırma

16 yıldan bu yana havalandırma sistemleri, klima çözümleri, sığınak havalandırma, hava kanalları, sac kaplama izolasyon, hücreli fan aspiratörler, havalandırma baca sistemleri, filtre sistemleri ve Jet Plus filtre sistemleri gibi geniş bir yelpazede güvenilir ve profesyonel hizmet sunmaktadır. Uzun yıllara dayanan tecrübemizle, kaliteli malzeme ve mühendislik odaklı çözümler geliştirerek sektörde fark yaratıyoruz.

Vizyonumuz

Isıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda örnek gösterilen, yenilikçi ve güvenilir bir marka olmak. Teknolojiyi ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendini yenileyen, müşterilerine değer katan çözümler sunan, çevreye ve topluma karşı sorumluluğunu her zaman ön planda tutan bir firma olarak sektör liderliğine ulaşmak.

Maksan Havalandırma, kaliteli ürün ve mühendislik hizmetleriyle sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilen sürdürülebilir bir vizyonla hareket eder. Yenilikçi üretim anlayışımız, nitelikli kadromuz ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet politikamızla, sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz.


Misyonumuz

Müşterilerimize; kaliteli, güvenilir, enerji verimli ve uzun ömürlü ürünlerle hizmet sunmak. Projelere özel çözümler üreterek yaşam alanlarında ve endüstriyel ortamlarda sağlıklı, konforlu ve güvenli hava koşulları sağlamak.

Her projeye mühendislik bakış açısıyla yaklaşarak, zamanında teslimat, teknik destek ve satış sonrası hizmetlerle müşteri memnuniyetini daima en üst seviyede tutmak.

Ayrıca, üretim süreçlerinde doğaya saygılı ve kaynakları verimli kullanan bir yaklaşımı benimseyerek; çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve etik değerlere bağlı bir şirket kültürü oluşturmak temel misyonumuzdur.


BELGELERİMİZ

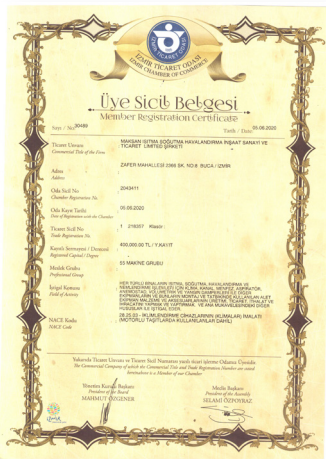

maksanhavalandirma.com.tr



MENFEZLER

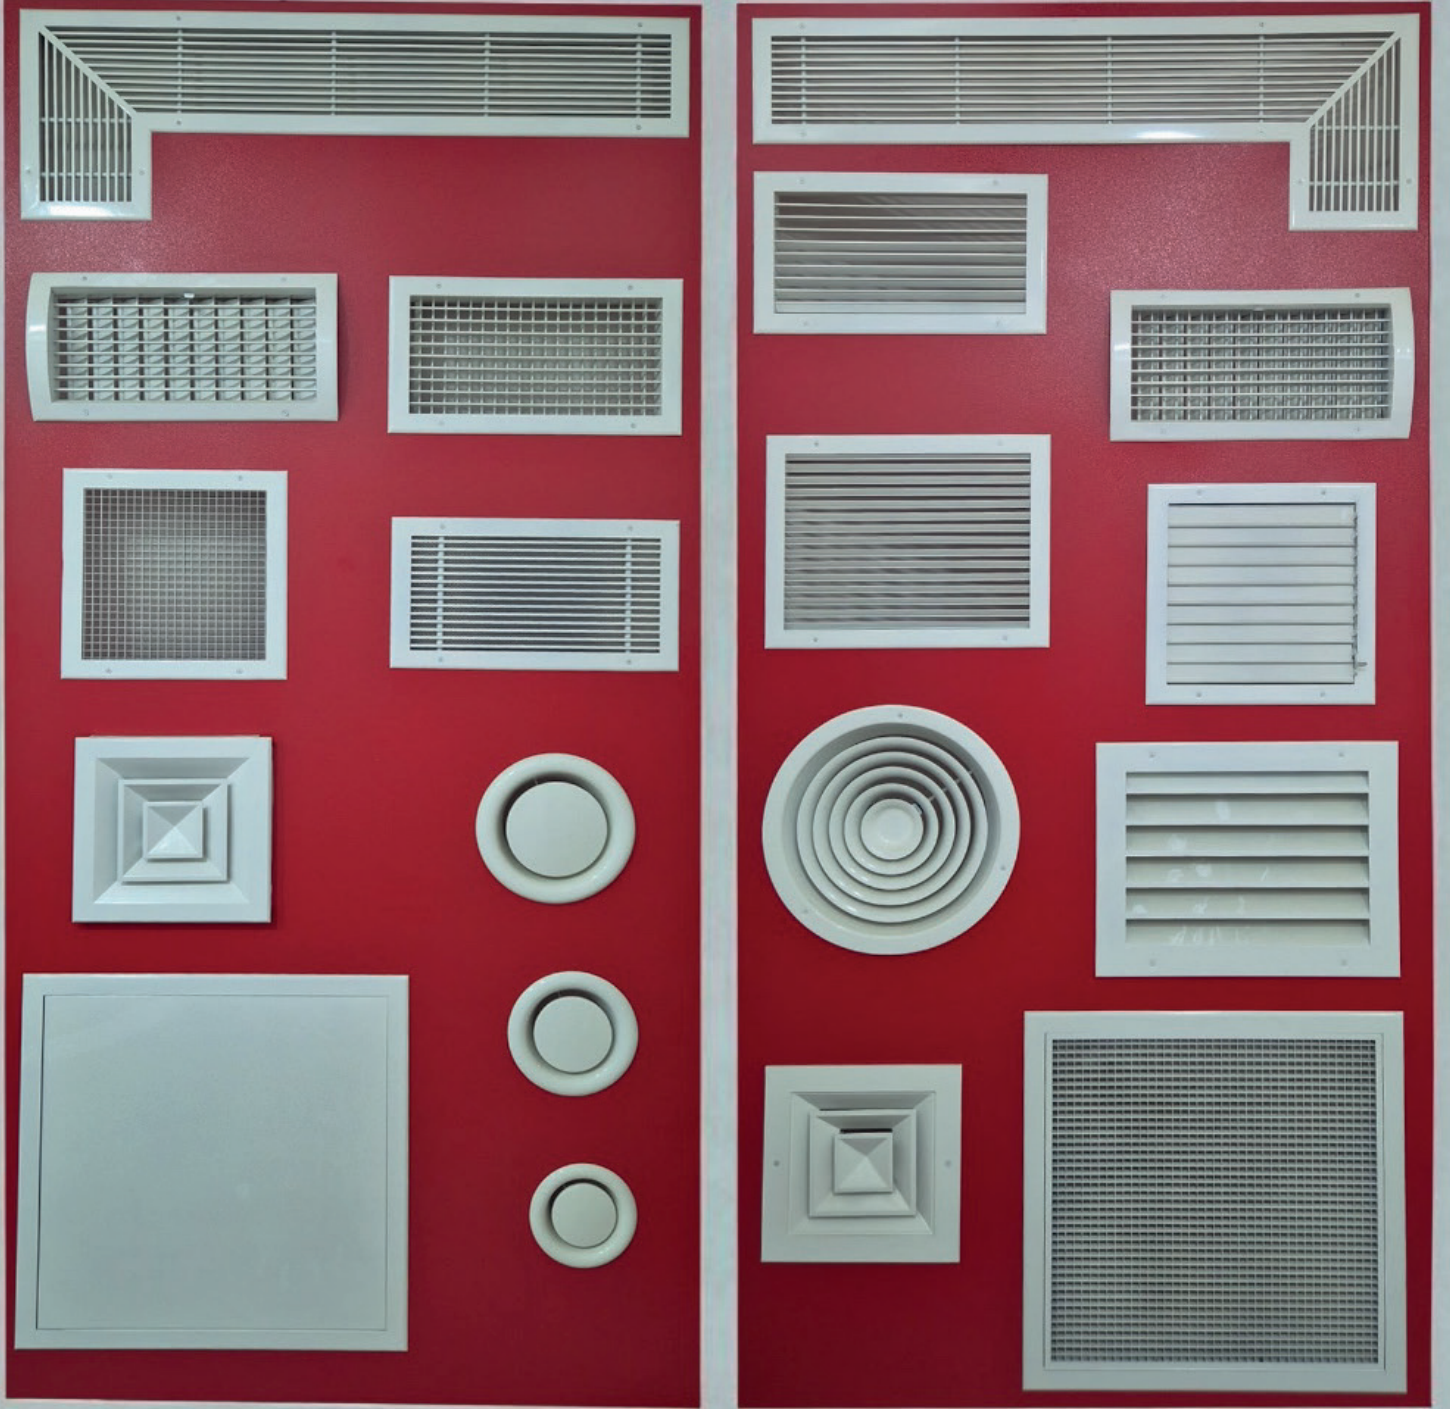

maksanhavalandirma.com.tr




HAVALANDIRMA BORULARI



maksanhavalandirma.com.tr



MENFEZLER



Şömine Liner Menfezi



Çift Sıra Kanatlı Menfez



Kare Petek Menfezi



Yuvarlak Kanal Menfezi



Dış Hava Panjuru



Kare Petek Filtreli Müdahale Kapağı



Slot Menfez




Hava Ayar Damperi



Yangın Damperi

MENFEZLER



Düz Kontrol Kapağı



Ameliyathane Emiş Lif Tutucu Menfezi



Gemici Anamostat Menfezi



Dairesel Anamostat Menfezi



Kare Anamosta Menfezi



Hepa Filtre



Çoklu Jet Nozul Menfezi

ÜRÜNLERİMİZ - CİHAZLAR

ÜRÜNLERİMİZ - CİHAZLAR



Paket Tipi Hijyenik Klima Santrali



Hijyenik Klima Santrali



Standart Klima Santrali



Havuz Nem Alma Santrali



Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazları



Hücreli Aspiratörler



Hava Soğutmalı Su Soğutma Grupları



Mutfak Ekoloji Cihazları



Roof-Top Cihazları

ÜRÜNLERİMİZ - CİHAZLAR

ÜRÜNLERİMİZ - CİHAZLAR



Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Üniteleri



Kanal Tipi Sığınak Santrali



Duman Tahliye Fanı



Metal Filtreli Hücreli Aspiratörler



Jet Fan




Dikdörtgen Kanal Tipi Fan



Merdiven Basınçlandırma Fanı



Jet Plus Filtre



Salyangoz Fan

Klima Santralleri, konut ile cari binalarda konfor ve endüstride uygun proses şartlarını sağlayabilmek için; havanın şartlandırılarak ısıtma, soğutma, havalandırma, nemlendirme yapılması amacıyla kullanılan merkezi tip cihazlardır. Bir klima santrali tercihi yapılırken, öncelikle kullanılacak alanda ne gibi bir ihtiyaç olduğunu (ısıtma, soğutma, nemlendirme, havalandırma vb.) belirlenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaca uygun olarak ve şartlandırılacak hacmin büyüklüğüne göre klima santrali modülleri ve kapasitesi belirlenmelidir.



MODEL	KAPASİTE		BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	VANT.	ASP.						Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
IGKKS-1	5.000	5.000	400	450	3	1500	380	1010	2020	3510	€ 9.300,00
IGKKS-2	6.000	6.000	400	450	3	1500	380	1010	2020	3510	€ 9.350,00
IGKKS-3	7.500	7.500	400	500	4	1500	380	1330	2060	3650	€ 10.250,00
IGKKS-4	10.000	10.000	400	560	4	1500	380	1380	2360	3850	€ 12.400,00
IGKKS-5	12.000	12.000	400	630	5,5	1500	380	1480	2760	3950	€ 14.500,00
IGKKS-6	15.000	15.000	400	630	7,5	1500	380	1680	2760	4120	€ 15.450,00
IGKKS-7	18.000	18.000	400	710	7,5	1500	380	1930	2760	4500	€ 17.160,00
IGKKS-8	20.000	20.000	400	710	11	1500	380	1930	3360	5780	€ 24.160,00
IGKKS-9	25.000	25.000	400	710	15	1500	380	1930	3760	5850	€ 26.200,00
IGKKS-10	30.000	30.000	400	800	18,5	1500	380	2230	3760	6000	€ 28.900,00
IGKKS-11	35.000	35.000	400	800	18,5	1500	380	2530	3960	6300	€ 29.950,00



G4 Filtre



Motor



Kaideli Plug Fan



Eşanjör

Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali (Isıtıcı Sulu Bataryalı)

MODEL	KAPASİTE		BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	ISITICI SULU BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	VANT.	ASP.							Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
IGKKS-1	5.000	5.000	400	450	3	70,55	1500	380	1010	2020	3910	€ 10.800,00
IGKKS-2	6.000	6.000	400	450	3	80	1500	380	1010	2020	3910	€ 10.850,00
IGKKS-3	7.500	7.500	400	500	4	90	1500	380	1330	2060	4050	€ 11.850,00
IGKKS-4	10.000	10.000	400	560	4	90	1500	380	1380	2360	4250	€ 14.300,00
IGKKS-5	12.000	12.000	400	630	5,5	100	1500	380	1480	2760	4350	€ 16.800,00
IGKKS-6	15.000	15.000	400	630	7,5	100	1500	380	1680	2760	4520	€ 18.000,00
IGKKS-7	18.000	18.000	400	710	7,5	130	1500	380	1930	2760	4900	€ 20.000,00
IGKKS-8	20.000	20.000	400	710	11	150	1500	380	1930	3360	6180	€ 27.450,00
IGKKS-9	25.000	25.000	400	710	15	170	1500	380	1930	3760	6350	€ 26.200,00
IGKKS-10	30.000	30.000	400	800	18,5	200	1500	380	2230	3760	6500	€ 28.900,00
IGKKS-11	35.000	35.000	400	800	18,5	200	1500	380	2530	3960	6800	€ 29.950,00

Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali (Soğutucu Sulu Bataryalı)

MODEL	KAPASİTE		BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	SOĞUTUCU SULU BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	VANT.	ASP.							Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
IGKKS-1	5.000	5.000	400	450	3	70,55	1500	380	1010	2020	3910	€ 11.200,00
IGKKS-2	6.000	6.000	400	450	3	80	1500	380	1010	2020	3910	€ 11.300,00
IGKKS-3	7.500	7.500	400	500	4	90	1500	380	1330	2060	4050	€ 12.300,00
IGKKS-4	10.000	10.000	400	560	4	90	1500	380	1380	2360	4250	€ 14.950,00
IGKKS-5	12.000	12.000	400	630	5,5	100	1500	380	1480	2760	4350	€ 17.500,00
IGKKS-6	15.000	15.000	400	630	7,5	125	1500	380	1680	2760	4520	€ 18.600,00
IGKKS-7	18.000	18.000	400	710	7,5	125	1500	380	1680	2760	4520	€ 20.850,00
IGKKS-8	20.000	20.000	400	710	11	150	1500	380	1930	3360	6180	€ 28.650,00
IGKKS-9	25.000	25.000	400	710	15	170	1500	380	1930	3760	6350	€ 31.550,00
IGKKS-10	30.000	30.000	400	800	18,5	200	1500	380	2230	3760	6500	€ 34.650,00
IGKKS-11	35.000	35.000	400	800	18,5	200	1500	380	2530	3960	6800	€ 37.000,00

Klima Santralleri, konut ile cari binalarda konfor ve endüstride uygun proses şartlarını sağlayabilmek için; havanın şartlandırılarak ısıtma, soğutma, havalandırma, nemlendirme yapılması amacıyla kullanılan merkezi tip cihazlardır. Bir klima santrali tercihi yapılırken öncelikle kullanılacak alanda ne gibi bir ihtiyaç olduğu (ısıtma, soğutma, nemlendirme, havalandırma vb.) belirlenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaca uygun olarak ve şartlandırılacak hacmin büyüklüğüne göre klima santrali modülleri ve kapasitesi belirlenmelidir.



MODEL	KAPASİTE		BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	DX BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	VANT.	ASP.	Pa	Ø	kw	kw	d/d	V	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
IGKKS-1	5.000	5.000	400	500	4	70,55	1500	380	1010	2020	4310	€ 12.400,00
IGKKS-2	6.000	6.000	400	500	4	80	1500	380	1010	2020	4310	€ 12.450,00
IGKKS-3	7.500	7.500	400	560	5,5	90	1500	380	1330	2060	4550	€ 13.750,00
IGKKS-4	10.000	10.000	400	630	5,5	90	1500	380	1380	2360	4750	€ 16.600,00
IGKKS-5	12.000	12.000	400	710	7,5	100	1500	380	1480	2760	4950	€ 19.700,00
IGKKS-6	15.000	15.000	400	710	11	125	1500	380	1680	2760	5120	€ 20.850,00
IGKKS-7	18.000	18.000	400	800	11	130	1500	380	1930	2760	5500	€ 23.200,00
IGKKS-8	20.000	20.000	400	800	15	150	1500	380	1930	3360	6780	€ 31.600,00
IGKKS-9	25.000	25.000	400	800	18,5	170	1500	380	1930	3760	7050	€ 35.200,00
IGKKS-10	30.000	30.000	400	900	22	200	1500	380	2230	3760	7200	€ 36.150,00
IGKKS-11	35.000	35.000	400	900	22	200	1500	380	2530	3960	7500	€ 40.000,00



G4 Filtre



Motor



Kaideli Plug Fan



Eşanjör



DX Batarya

Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali (Isıtıcı + Soğutucu Sulu Bataryalı)

MODEL	KAPASİTE		BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	ISITICI SULU BATARYA	SOĞUTUCU SULU BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	VANT.	ASP.								Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
IGKKS-1	5.000	5.000	400	450	3	70,55	70,55	1500	380	1010	2020	4301	€ 12.500,00
IGKKS-2	6.000	6.000	400	450	3	80	80	1500	380	1010	2020	4301	€ 12.600,00
IGKKS-3	7.500	7.500	400	500	4	90	90	1500	380	1330	2060	4455	€ 13.700,00
IGKKS-4	10.000	10.000	400	560	4	90	90	1500	380	1380	2360	4675	€ 16.650,00
IGKKS-5	12.000	12.000	400	630	5,5	100	100	1500	380	1480	2760	4785	€ 19.500,00
IGKKS-6	15.000	15.000	400	630	7,5	100	100	1500	380	1680	2760	4972	€ 20.700,00
IGKKS-7	18.000	18.000	400	710	7,5	125	125	1500	380	1680	2760	4972	€ 23.200,00
IGKKS-8	20.000	20.000	400	710	11	150	150	1500	380	1930	3360	6798	€ 32.000,00
IGKKS-9	25.000	25.000	400	710	15	170	170	1500	380	1930	3760	6985	€ 35.300,00
IGKKS-10	30.000	30.000	400	800	18,5	200	200	1500	380	2230	3760	7150	€ 38.700,00
IGKKS-11	35.000	35.000	400	800	18,5	200	200	1500	380	2530	3960	7480	€ 41.350,00


Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali (DX + Sulu Bataryalı)

MODEL	KAPASİTE		BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	SOĞUTUCU SULU BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	VANT.	ASP.							Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
IGKKS-1	5.000	5.000	400	450	3	70,55	1500	380	1010	2020	3910	€ 11.200,00
IGKKS-2	6.000	6.000	400	450	3	80	1500	380	1010	2020	3910	€ 11.300,00
IGKKS-3	7.500	7.500	400	500	4	90	1500	380	1330	2060	4050	€ 12.300,00
IGKKS-4	10.000	10.000	400	560	4	90	1500	380	1380	2360	4250	€ 14.950,00
IGKKS-5	12.000	12.000	400	630	5,5	100	1500	380	1480	2760	4350	€ 17.500,00
IGKKS-6	15.000	15.000	400	630	7,5	125	1500	380	1680	2760	4520	€ 18.600,00
IGKKS-7	18.000	18.000	400	710	7,5	125	1500	380	1680	2760	4520	€ 20.850,00
IGKKS-8	20.000	20.000	400	710	11	150	1500	380	1930	3360	6180	€ 28.650,00
IGKKS-9	25.000	25.000	400	710	15	170	1500	380	1930	3760	6350	€ 31.550,00
IGKKS-10	30.000	30.000	400	800	18,5	200	1500	380	2230	3760	6500	€ 34.650,00
IGKKS-11	35.000	35.000	400	800	18,5	200	1500	380	2530	3960	6800	€ 37.000,00

Klima Santralleri, konut ile cari binalarda konfor ve endüstride uygun proses şartlarını sağlayabilmek için; havanın şartlandırılarak ısıtma, soğutma, havalandırma, nemlendirme yapılması amacıyla kullanılan merkezi tip cihazlardır. Bir klima santrali tercihi yapılırken, öncelikle kullanılacak alanda ne gibi bir ihtiyaç olduğunu (ısıtma, soğutma, nemlendirme, havalandırma vb.) belirlenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaca uygun olarak ve şartlandırılacak hacmin büyüklüğüne göre klima santrali modülleri ve kapasitesi belirlenmelidir.



MODEL	KAPASİTE		BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	VANT.	ASP.	Pa	Ø	kw	d/d	V	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
KHKS-1	5.000	5.000	400	400	2,2	1500	380	1010	1010	3560	€ 6.350,00
KHKS-2	6.000	6.000	400	400	2,2	1500	380	1010	1010	3560	€ 6.450,00
KHKS-3	7.500	7.500	400	500	2,2	1500	380	1330	1030	4040	€ 7.400,00
KHKS-4	10.000	10.000	400	560	3	1500	380	1380	1180	3960	€ 8.400,00
KHKS-5	12.000	12.000	400	560	4	1500	380	1480	1380	4060	€ 9.550,00
KHKS-6	15.000	15.000	400	630	5,5	1500	380	1680	1380	4260	€ 10.200,00
KHKS-7	18.000	18.000	400	630	5,5	1500	380	1930	1380	4460	€ 10.450,00
KHKS-8	20.000	20.000	400	710	7,5	1500	380	1930	1680	5760	€ 14.400,00
KHKS-9	25.000	25.000	400	710	11	1500	380	1930	1880	5960	€ 17.250,00
KHKS-10	30.000	30.000	400	800	15	1500	380	2230	1880	6160	€ 18.600,00
KHKS-11	35.000	35.000	400	800	18,5	1500	380	2530	1980	6560	€ 20.350,00



G4 Filtre



Motor



Kaideli Plug Fan

Karışım Havalı Kazanımlı Klima Santrali (Isıtıcı Sulu Bataryalı)

MODEL	KAPASİTE		BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	ISITICI SULU BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	VANT.	ASP.							Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
KHKS-1	5.000	5.000	400	400	2,2	60	1500	380	1010	1010	3960	€ 7.300,00
KHKS-2	6.000	6.000	400	400	2,2	70,55	1500	380	1010	1010	3960	€ 7.350,00
KHKS-3	7.500	7.500	400	500	2,2	80	1500	380	1330	1030	4440	€ 8.400,00
KHKS-4	10.000	10.000	400	560	3	90	1500	380	1380	1880	5960	€ 9.550,00
KHKS-5	12.000	12.000	400	560	4	100	1500	380	1480	1380	4460	€ 10.900,00
KHKS-6	15.000	15.000	400	630	5,5	125	1500	380	1680	1380	4660	€ 11.650,00
KHKS-7	18.000	18.000	400	630	5,5	125	1500	380	1930	1380	4860	€ 11.850,00
KHKS-8	20.000	20.000	400	710	7,5	150	1500	380	1930	1880	5960	€ 16.300,00
KHKS-9	25.000	25.000	400	710	11	170	1500	380	1930	1880	5960	€ 18.650,00
KHKS-10	30.000	30.000	400	800	15	200	1500	380	2230	1880	6160	€ 21.150,00
KHKS-11	35.000	35.000	400	800	18,5	200	1500	380	2530	1980	7060	€ 23.000,00


Karışım Havalı Klima Santrali (Soğutucu Sulu Bataryalı)

MODEL	KAPASİTE		BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	SOĞUTUCU SULU BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	VANT.	ASP.							Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
KHKS-1	5.000	5.000	400	400	2,2	60	1500	380	1010	1010	3960	€ 7.500,00
KHKS-2	6.000	6.000	400	400	2,2	70,55	1500	380	1010	1010	3960	€ 7.650,00
KHKS-3	7.500	7.500	400	500	2,2	80	1500	380	1330	1030	4440	€ 8.750,00
KHKS-4	10.000	10.000	400	560	3	90	1500	380	1380	1880	5960	€ 9.950,00
KHKS-5	12.000	12.000	400	560	4	100	1500	380	1480	1380	4460	€ 11.350,00
KHKS-6	15.000	15.000	400	630	5,5	125	1500	380	1680	1380	4660	€ 12.100,00
KHKS-7	18.000	18.000	400	630	5,5	130	1500	380	1930	1380	4860	€ 12.350,00
KHKS-8	20.000	20.000	400	710	7,5	150	1500	380	1930	1880	5960	€ 17.000,00
KHKS-9	25.000	25.000	400	710	11	170	1500	380	1930	1880	5960	€ 20.450,00
KHKS-10	30.000	30.000	400	800	15	200	1500	380	2230	1880	6160	€ 21.000,00
KHKS-11	35.000	35.000	400	800	18,5	200	1500	380	2530	1980	7060	€ 24.000,00

Klima Santralleri, konut ile cari binalarda konfor ve endüstride uygun proses şartlarını sağlayabilmek için; havanın şartlandırılarak ısıtma, soğutma, havalandırma, nemlendirme yapılması amacıyla kullanılan merkezi tip cihazlardır. Bir klima santrali tercihi yapılırken, öncelikle kullanılacak alanda ne gibi bir ihtiyaç olduğunu (ısıtma, soğutma, nemlendirme, havalandırma vb.) belirlenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaca uygun olarak ve şartlandırılacak hacmin büyüklüğüne göre klima santrali modülleri ve kapasitesi belirlenmelidir.



MODEL	KAPASİTE		BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	DX BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	VANT.	ASP.	Pa	Ø	kw	kw	d/d	V	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
KHKS-1	5.000	5.000	400	450	3	60	1500	380	1010	1010	4360	€ 8.150,00
KHKS-2	6.000	6.000	400	450	3	70,55	1500	380	1010	1010	4360	€ 8.200,00
KHKS-3	7.500	7.500	400	560	3	80	1500	380	1330	1030	4940	€ 9.500,00
KHKS-4	10.000	10.000	400	630	5,5	90	1500	380	1380	1180	4860	€ 11.200,00
KHKS-5	12.000	12.000	400	630	5,5	100	1500	380	1480	1380	5060	€ 12.550,00
KHKS-6	15.000	15.000	400	710	7,5	125	1500	380	1680	1380	5260	€ 13.350,00
KHKS-7	18.000	18.000	400	710	11	130	1500	380	1930	1380	5460	€ 13.950,00
KHKS-8	20.000	20.000	400	800	11	150	1500	380	1930	1380	5460	€ 18.750,00
KHKS-9	25.000	25.000	400	800	15	170	1500	380	1930	1880	7160	€ 22.500,00
KHKS-10	30.000	30.000	400	900	18,5	200	1500	380	2230	1880	7360	€ 24.150,00
KHKS-11	35.000	35.000	400	900	22	200	1500	380	2530	1980	7760	€ 26.350,00



G4 Filtre



Motor



Kaideli Plug Fan



DX Batarya

Karışım Havalı Klima Santrali (Isıtıcı + Soğutucu Sulu Bataryalı)

MODEL	KAPASİTE		BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	ISITICI SULU BATARYA	SOĞUTUCU SULU BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	VANT.	ASP.								Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
KHKS-1	5.000	5.000	400	400	2,2	60	60	1500	380	1010	1010	4356	€ 8.350,00
KHKS-2	6.000	6.000	400	400	2,2	70,55	70,55	1500	380	1010	1010	4356	€ 8.400,00
KHKS-3	7.500	7.500	400	500	2,2	80	80	1500	380	1330	1030	4884	€ 9.650,00
KHKS-4	10.000	10.000	400	560	3	90	90	1500	380	1380	1880	6556	€ 10.950,00
KHKS-5	12.000	12.000	400	560	4	100	100	1500	380	1480	1380	4906	€ 12.550,00
KHKS-6	15.000	15.000	400	630	5,5	125	125	1500	380	1680	1380	5126	€ 13.400,00
KHKS-7	18.000	18.000	400	630	5,5	130	130	1500	380	1930	1380	5346	€ 13.650,00
KHKS-8	20.000	20.000	400	710	7,5	150	150	1500	380	1930	1880	6556	€ 18.850,00
KHKS-9	25.000	25.000	400	710	11	170	170	1500	380	1930	1880	6556	€ 22.750,00
KHKS-10	30.000	30.000	400	800	15	200	200	1500	380	2230	1880	6776	€ 24.500,00
KHKS-11	35.000	35.000	400	800	18,5	200	200	1500	380	2530	1980	7766	€ 26.750,00


Karışım Havalı Klima Santrali (DX + Sulu Bataryalı)

MODEL	KAPASİTE		BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	DX BATARYA	SULU BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	VANT.	ASP.								Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
KHKS-1	5.000	5.000	400	400	2,2	60	60	1500	380	1010	1010	4796	€ 8.950,00
KHKS-2	6.000	6.000	400	400	2,2	70,55	70,55	1500	380	1010	1010	4796	€ 9.400,00
KHKS-3	7.500	7.500	400	500	2,2	80	80	1500	380	1330	1030	5434	€ 10.500,00
KHKS-4	10.000	10.000	400	560	4	90	90	1500	380	1380	1180	5346	€ 12.950,00
KHKS-5	12.000	12.000	400	560	4	100	100	1500	380	1480	1380	5566	€ 13.850,00
KHKS-6	15.000	15.000	400	630	5,5	125	125	1500	380	1680	1380	5786	€ 14.700,00
KHKS-7	18.000	18.000	400	630	7,5	125	125	1500	380	1930	1380	6006	€ 15.450,00
KHKS-8	20.000	20.000	400	710	7,5	150	150	1500	380	1930	1380	6006	€ 20.800,00
KHKS-9	25.000	25.000	400	710	11	170	170	1500	380	1930	1880	7876	€ 24.950,00
KHKS-10	30.000	30.000	400	800	15	200	200	1500	380	2230	1880	8096	€ 26.750,00
KHKS-11	35.000	35.000	400	800	18,5	200	200	1500	380	2530	1980	8536	€ 29.200,00

Klima Santralleri, konut ile cari binalarda konfor ve endüstride uygun proses şartlarını sağlayabilmek için; havanın şartlandırılarak ısıtma, soğutma, havalandırma, nemlendirme yapılması amacıyla kullanılan merkezi tip cihazlardır. Bir klima santrali tercihi yapılırken, öncelikle kullanılacak alanda ne gibi bir ihtiyaç olduğunu (ısıtma, soğutma, nemlendirme, havalandırma vb.) belirlenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaca uygun olarak ve şartlandırılacak hacmin büyüklüğüne göre klima santrali modülleri ve kapasitesi belirlenmelidir.



MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	m ³ /h.	Pa	Ø	kw	d/d	V	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
THKS-1	5.000	400	450	1,1	1500	380	1010	1010	1960	€ 3.800,00
THKS-2	6.000	400	450	1,1	1500	380	1010	1010	1960	€ 3.850,00
THKS-3	7.500	400	500	2,2	1500	380	1330	1030	1960	€ 4.250,00
THKS-4	10.000	400	560	3	1500	380	1380	1180	2160	€ 4.950,00
THKS-5	12.000	400	560	4	1500	380	1480	1380	2160	€ 5.550,00
THKS-6	15.000	400	630	5,5	1500	380	1680	1380	2360	€ 6.000,00
THKS-7	18.000	400	630	7,5	1500	380	1930	1380	2460	€ 6.250,00
THKS-8	20.000	400	710	7,5	1500	380	1930	1680	3160	€ 8.200,00
THKS-9	25.000	400	800	11	1500	380	1930	1880	3260	€ 10.000,00
THKS-10	30.000	400	800	15	1500	380	2230	1880	3360	€ 10.450,00
THKS-11	35.000	400	900	18,5	1500	380	2530	1980	3460	€ 10.600,00



G4 Filtre



Motor



Kaideli Plug Fan

% 100 Taze Havalı Kazanımlı Klima Santrali (Isıtıcı Sulu Bataryalı)

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	ISITICI SULU BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	m ³ /h.	Pa	Ø	kw	kw	d/d	V	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
THKS-1	5.000	400	450	1,1	60	1500	380	1010	1010	2360	€ 4.550,00
THKS-2	6.000	400	450	1,1	60	1500	380	1010	1010	2360	€ 4.600,00
THKS-3	7.500	400	500	2,2	80	1500	380	1330	1030	2360	€ 5.000,00
THKS-4	10.000	400	560	3	100	1500	380	1380	1180	2560	€ 5.750,00
THKS-5	12.000	400	560	4	100	1500	380	1480	1380	2560	€ 6.000,00
THKS-6	15.000	400	630	5,5	125	1500	380	1680	1380	2760	€ 7.000,00
THKS-7	18.000	400	630	7,5	130	1500	380	1930	1380	2860	€ 7.350,00
THKS-8	20.000	400	710	7,5	150	1500	380	1930	1680	3560	€ 9.500,00
THKS-9	25.000	400	800	11	170	1500	380	1930	1880	3760	€ 11.750,00
THKS-10	30.000	400	800	15	200	1500	380	2230	1880	3860	€ 12.200,00
THKS-11	35.000	400	900	18,5	230	1500	380	2530	1980	3960	€ 12.650,00


% 100 Taze Havalı Klima Santrali (Soğutucu Sulu Bataryalı)

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	SOĞUTUCU SULU BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	m ³ /h.	Pa	Ø	kw	kw	d/d	V	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
THKS-1	5.000	400	450	1,1	60	1500	380	1010	1010	2360	€ 4.750,00
THKS-2	6.000	400	450	1,1	60	1500	380	1010	1010	2360	€ 4.800,00
THKS-3	7.500	400	500	2,2	80	1500	380	1330	1030	2360	€ 5.000,00
THKS-4	10.000	400	560	3	100	1500	380	1380	1180	2560	€ 6.000,00
THKS-5	12.000	400	560	4	100	1500	380	1480	1380	2560	€ 6.300,00
THKS-6	15.000	400	630	5,5	125	1500	380	1680	1380	2760	€ 7.350,00
THKS-7	18.000	400	630	7,5	130	1500	380	1930	1380	2860	€ 7.650,00
THKS-8	20.000	400	710	7,5	150	1500	380	1930	1680	3560	€ 9.850,00
THKS-9	25.000	400	800	11	170	1500	380	1930	1880	3760	€ 12.250,00
THKS-10	30.000	400	800	15	200	1500	380	2230	1880	3860	€ 12.700,00
THKS-11	35.000	400	900	18,5	230	1500	380	2530	1980	3960	€ 13.200,00

Klima Santralleri, konut ile cari binalarda konfor ve endüstride uygun proses şartlarını sağlayabilmek için; havanın şartlandırılarak ısıtma, soğutma, havalandırma, nemlendirme yapılması amacıyla kullanılan merkezi tip cihazlardır. Bir klima santrali tercihi yapılırken, öncelikle kullanılacak alanda ne gibi bir ihtiyaç olduğunu (ısıtma, soğutma, nemlendirme, havalandırma vb.) belirlenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaca uygun olarak ve şartlandırılacak hacmin büyüklüğüne göre klima santrali modülleri ve kapasitesi belirlenmelidir.



MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	DX BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	m ³ /h.	Pa	Ø	kw	kw	d/d	V	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
THKS-1	5.000	400	450	1,5	60	1500	380	1010	1010	2760	€ 5.350,00
THKS-2	6.000	400	450	1,5	60	1500	380	1010	1010	2760	€ 5.400,00
THKS-3	7.500	400	500	2,2	80	1500	380	1330	1030	2860	€ 5.750,00
THKS-4	10.000	400	560	3	100	1500	380	1380	1180	3060	€ 6.750,00
THKS-5	12.000	400	560	4	100	1500	380	1480	1380	3160	€ 7.200,00
THKS-6	15.000	400	630	5,5	125	1500	380	1680	1380	3360	€ 8.300,00
THKS-7	18.000	400	630	7,5	130	1500	380	1930	1380	3460	€ 8.700,00
THKS-8	20.000	400	710	7,5	150	1500	380	1930	1680	4160	€ 11.200,00
THKS-9	25.000	400	800	11	170	1500	380	1930	1880	4360	€ 13.750,00
THKS-10	30.000	400	800	15	200	1500	380	2230	1880	4560	€ 14.400,00
THKS-11	35.000	400	900	18,5	230	1500	380	2530	1980	4660	€ 15.850,00




G4 Filtre



Motor



Kaideli Plug Fan



DX Batarya

% 100 Taze Havalı Klima Santrali (Isıtıcı + Soğutucu Sulu Bataryalı)

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	ISITICI SULU BATARYA	SOĞUTUCU SULU BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	m³/h.	Pa	Ø	kw	kw	kw	d/d	V	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
THKS-1	5.000	400	450	1,1	60	60	1500	380	1010	1010	2596	€ 5.200,00
THKS-2	6.000	400	450	1,1	60	60	1500	380	1010	1010	2596	€ 5.250,00
THKS-3	7.500	400	500	2,2	80	80	1500	380	1330	1030	2596	€ 5.550,00
THKS-4	10.000	400	560	3	100	100	1500	380	1380	1180	2816	€ 6.600,00
THKS-5	12.000	400	560	4	100	100	1500	380	1480	1380	2816	€ 6.900,00
THKS-6	15.000	400	630	5,5	125	125	1500	380	1680	1380	3036	€ 8.000,00
THKS-7	18.000	400	630	7,5	130	130	1500	380	1930	1380	3146	€ 8.450,00
THKS-8	20.000	400	710	7,5	150	150	1500	380	1930	1680	3916	€ 10.950,00
THKS-9	25.000	400	800	11	170	170	1500	380	1930	1880	4136	€ 13.550,00
THKS-10	30.000	400	800	15	200	200	1500	380	2230	1880	4246	€ 14.000,00
THKS-11	35.000	400	900	18,5	230	230	1500	380	2530	1980	4356	€ 14.550,00

% 100 Taze Havalı Klima Santrali (DX + Sulu Bataryalı)

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	DX BATARYA	SULU BATARYA	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	m³/h.	Pa	Ø	kw	kw	kw	d/d	V	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	
THKS-1	5.000	400	500	2,2	60	60	1500	380	1010	1010	3036	€ 5.850,00
THKS-2	6.000	400	500	2,2	60	60	1500	380	1010	1010	3036	€ 5.900,00
THKS-3	7.500	400	560	3	80	80	1500	380	1330	1030	3146	€ 6.300,00
THKS-4	10.000	400	630	4	100	100	1500	380	1380	1180	3366	€ 7.450,00
THKS-5	12.000	400	630	5,5	100	100	1500	380	1480	1380	3476	€ 7.850,00
THKS-6	15.000	400	710	7,5	125	125	1500	380	1680	1380	3696	€ 9.200,00
THKS-7	18.000	400	710	11	130	130	1500	380	1930	1380	3806	€ 9.600,00
THKS-8	20.000	400	800	11	150	150	1500	380	1930	1680	4576	€ 12.350,00
THKS-9	25.000	400	900	15	170	170	1500	380	1930	1880	4796	€ 15.250,00
THKS-10	30.000	400	900	18,5	200	200	1500	380	2230	1880	5016	€ 15.950,00
THKS-11	35.000	400	1000	22	230	230	1500	380	2530	1980	5126	€ 17.550,00


Havuz nem alma santralleri kapalı yüzme havuzlarında, nem alma ve mevsim şartlarına göre istenilen sıcaklıkların sağlanması amacı ile kullanılır. (28° C havuz suyu sıcaklığında, 30 °C iç ortam sıcaklığında %50-55 Rh nem değeri) 50 m² den 500 m² yüzeye sahip kapalı yüzme havuzları için 9 ayrı tip ve kapasitede özel olarak üretilmektedir. Kapalı yüzme havuzları, kurutma prosesleri ve nem alma ihtiyacı duyulan özel yerlerin rutubetinin alınması ve istenilen seviyeye getirilerek iklimlendirilmesi için geliştirilmiş özel havuz nem alma santralleridir.




MODEL	KAPASİTE	VDI 2089/A GÖRE KARIŞIM HAVALI NEM ALMA KAPASİTESİ	NEM ALMA KAPASİTESİ	BASINÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SULU BATARYA ISITMA KAP.	TOPLAM GÜÇ	VANTILATÖR MOTOR GÜCÜ"	ASPIRATÖR MOTOR GÜCÜ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	m ³ /h	kg/h	kg/h	Pa	kw	kw	kw	kw	kw	Uzunluk	Yükseklik	Genişlik	
HNS NO 03	3.000	20	16	300	29	57	10	1,5	1,5	2900	1600	1600	€ 19.800,00
HNS NO 04	4.000	26	19	300	29	61	11,8	2,2	2,2	2900	1600	1600	€ 24.000,00
HNS NO 05	5.000	31	22	300	34,8	66	14,9	3	3	2900	1800	1800	€ 25.850,00
HNS NO 06	6.000	38	25,2	300	42	78	16,6	3	2,2	3400	2000	2000	€ 28.650,00
HNS NO 08	8.000	51	33,6	300	56	106	19,3	3	3	3400	2000	2000	€ 29.700,00
HNS NO 10	10.000	65	39	300	65	112	22,5	4	4	3700	2170	2170	€ 34.100,00
HNS NO 13	13.000	78	53	400	86	141	26,8	5,5	4	3870	2250	2250	€ 41.250,00
HNS NO 16	16.000	104	62	400	101	160,5	28,9	5,5	5,5	4100	2600	2600	€ 46.570,00
HNS NO 18	18.000	116	70,7	400	122	221	34,9	7,5	7,5	4100	2650	2650	€ 50.300,00
HNS NO 24	24.000	165	95	500	170	289	39	11	11	4850	3000	2350	€ 68.650,00



Soğutucu Kompresörler



Çalışma Prensibi



DX Batarya



Damper



Filtre



Damla Tutucu



Kaideli Plug Fan



Otomasyon


Havuz nem alma santralleri kapalı yüzme havuzlarında, nem alma ve mevsim şartlarına göre istenilen sıcaklıkların sağlanması amacı ile kullanılır. (28° C havuz suyu sıcaklığında, 30 °C iç ortam sıcaklığında %50-55 Rh nem değeri) 50 m² den 500 m² yüzeye sahip kapalı yüzme havuzları için 9 ayrı tip ve kapasitede özel olarak üretilmektedir. Kapalı yüzme havuzları, kurutma prosesleri ve nem alma ihtiyacı duyulan özel yerlerin rutubetinin alınması ve istenilen seviyeye getirilerek iklimlendirilmesi için geliştirilmiş özel havuz nem alma santralleridir.




MODEL	KAPASİTE	VDI 2089'A GÖRE KARIŞIM HAVALI NEM ALMA KAPASİTESİ	NEM ALMA KAPASİTESİ	BASINÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SULU BATARYA ISITMA KAP.	TOPLAM GÜÇ	VANTİLATÖR MOTOR GÜCÜ"	ASPIRATÖR MOTOR GÜCÜ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	m ³ /h	kg/h	kg/h	Pa	kw	kw	kw	kw	kw	Uzunluk	Yükseklik	Genişlik	
HNS PL 03	3.000	22	19	300	28	57	10	1,5	1,5	3220	1600	1000	€ 23.950,00
HNS PL 04	4.000	28	21	300	27	61	11,8	2,2	2,2	3220	1600	1000	€ 28.000,00
HNS PL 05	5.000	33	24,6	300	31,3	66	14,9	3	3	3220	1800	1000	€ 29.900,00
HNS PL 06	6.000	42	26,4	300	38	78	16,6	3	2,2	3790	2000	1300	€ 33.400,00
HNS PL 08	8.000	53	37	300	52,2	106	19,3	3	3	3790	2000	1300	€ 36.600,00
HNS PL 10	10.000	68	41,1	300	59,7	112	22,5	4	4	4185	2170	1450	€ 39.650,00
HNS PL 13	13.000	82	59	400	80,3	141	26,8	5,5	4	4500	2250	1700	€ 49.250,00
HNS PL 16	16.000	110	68	400	95	160,5	28,9	5,5	5,5	4700	2600	1900	€ 53.400,00
HNS PL 18	18.000	123	79	400	117	221	34,9	7,5	7,5	4750	2650	2100	€ 59.800,00
HNS PL 24	24.000	172	107	500	161	289	39	11	11	5900	3000	2350	€ 80.150,00



Soğutucu Kompresörler



Çalışma Prensibi



DX Batarya



Eşanjör



Eşanjör Çalışma Mantiği



Damper



Filtre



Damla Tutucu



Kaideli Plug Fan



Otomasyon


Havuz nem alma santralleri kapalı yüzme havuzlarında, nem alma ve mevsim şartlarına göre istenilen sıcaklıkların sağlanması amacı ile kullanılır. (28° C havuz suyu sıcaklığında, 30 °C iç ortam sıcaklığında %50-55 Rh nem değeri) 50 m² den 500 m² yüzeye sahip kapalı yüzme havuzları için 9 ayrı tip ve kapasitede özel olarak üretilmektedir. Kapalı yüzme havuzları, kurutma prosesleri ve nem alma ihtiyacı duyulan özel yerlerin rutubetinin alınması ve istenilen seviyeye getirilerek iklimlendirilmesi için geliştirilmiş özel havuz nem alma santralleridir.




MODEL	KAPASİTE	VDI 2089'A GÖRE KARIŞIM HAVALI NEM ALMA KAPASİTESİ	NEM ALMA KAPASİTESİ	BASINÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SULU BATARYA ISITMA KAP.	TOPLAM GÜÇ	VANTİLATÖR MOTOR GÜCÜ"	ASPIRATÖR MOTOR GÜCÜ	Ölçüler (mm)			FİYAT
	m ³ /h	kg/h	kg/h	Pa	kw	kw	kw	kw	kw	Uzunluk	Yükseklik	Genişlik	
HNS HP 03	3.000	22	19	300	28	57	10	1,5	1,5	3220	1600	1000	€ 26.800,00
HNS HP 04	4.000	28	21	300	27	61	11,8	2,2	2,2	3220	1600	1000	€ 32.300,00
HNS HP 05	5.000	33	24,6	300	31,3	66	14,9	3	3	3220	1800	1000	€ 34.650,00
HNS HP 06	6.000	42	26,4	300	38	78	16,6	3	2,2	3790	2000	1300	€ 40.400,00
HNS HP 08	8.000	53	37	300	52,2	106	19,3	3	3	3790	2000	1300	€ 43.550,00
HNS HP 10	10.000	68	41,1	300	59,7	112	22,5	4	4	4185	2170	1450	€ 46.100,00
HNS HP 13	13.000	82	59	400	80,3	141	26,8	5,5	4	4500	2250	1700	€ 56.200,00
HNS HP 16	16.000	110	68	400	95	160,5	28,9	5,5	5,5	4700	2600	1900	€ 62.150,00
HNS HP 18	18.000	123	79	400	117	221	34,9	7,5	7,5	4750	2650	2100	€ 70.000,00
HNS HP 24	24.000	172	107	500	161	289	39	11	11	5900	3000	2350	€ 91.550,00



Soğutucu Kompresörler



Çalışma Prensibi



DX Batarya



Eşanjör



Eşanjör Çalışma Mantiğı



Damper



Filtre



Damla Tutucu




Kaideli Plug Fan



Otomasyon


By-passlı ısı geri kazanım cihazları 10 farklı tipte üretilmektedir. Ayrıca standart ısı geri kazanım cihazlarına sensörler bağlanarak elektronik kumanda ile kontrol edilebilen cihazlar haline getirilebilmektedir. Tüm modellerimizde; gövde sacı galvanizli çelikten mamul ve iç yüzeylerde ısı-ses izolasyonu için izolasyon kullanılmıştır. Cihazlarımız çift cidarlı olup sandviç panel şeklinde imal edilirler. Kullanılan damperler tamamen kart kontrollüdür ve otomatik çalışmaktadır. By-passlı ısı geri kazanım cihazları genel olarak altı ayrı bölümden meydana gelmektedir.

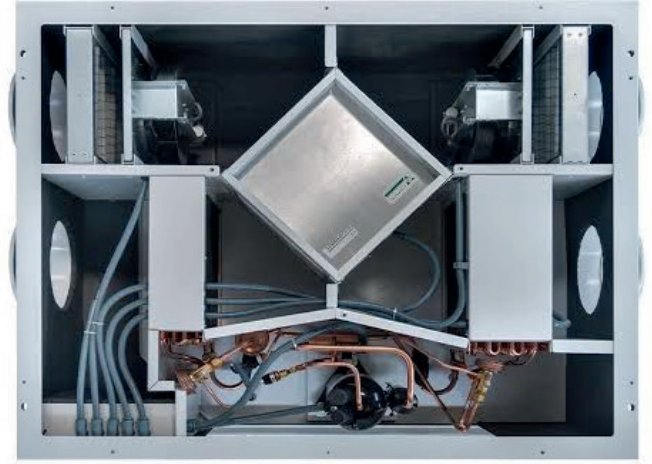


MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	PLUG FAN	EŞANJÖR	VOLTAJ	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)			EMİŞ AĞIZ ÖLÇÜLERİ	ELEKTRİKLİ ISITICI (OPSİYONEL)	FİYAT
	m ³ /h					Uzunluk	Derinlik	Yükseklik	Ø	kw	
IGK BY 250	750	200	250	30*30	220	1100	800	420	250	2	€ 2.950,00
IGK BY 280	1.000	200	280	40*40	220	1250	900	450	280	3	€ 3.150,00
IGK BY 315	1.500	200	315	40*40	220	1250	900	480	315	5	€ 3.200,00
IGK BY 355	2.000	200	355	50*50	220	1500	1100	520	355	8,5	€ 3.750,00
IGK BY 355	2.500	200	355	50*55	220	1500	1100	520	355	8,5	€ 3.850,00
IGK BY 400	3.000	200	400	55*55	220	1650	1150	560	400	10	€ 4.450,00
IGK BY 400	3.500	200	400	55*60	220	1650	1150	560	400	10	€ 4.500,00
IGK BY 400	4.000	200	400	60*60	220	1750	1250	610	400	12	€ 4.900,00
IGK BY 400	4.500	200	400	60*60	220	1750	1250	610	400	12	€ 4.950,00
IGK BY 450	5.000	200	450	60*60	220	1750	1300	650	450	16	€ 5.400,00

Fiyatlarımıza KUMANDA PANELİ Dahildir.

Teknik Detay

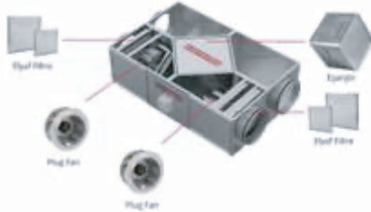

Teknik Çizim

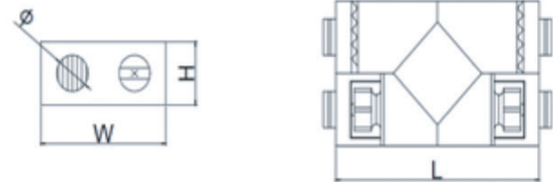

Eşanjör



Plug Fan



Elyaf filtre



Kumanda Paneli




Damper (2 adet)



Elektrikli Isıtıcı (Opsiyonel)


Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları ile taze hava ve egzoz havası arasında ısı transferi gerçekleştirilerek havalandırma sırasında kaybedilen ısı enerjisi geri kazanılır ve havalandırmadan kaynaklanan oda sıcaklığı değişiklikleri düzenlenir. Böylece sürekli olarak rahat ve temiz bir ortam sağlanmış olur. Konvansiyonel havalandırma sistemlerinde taze havadan gelen ilave klima yükleri bulunmaktadır. Isı geri kazanım cihazlarında ise klima sistemi üzerine eklenen yük azaltılarak enerji tasarrufu sağlanır

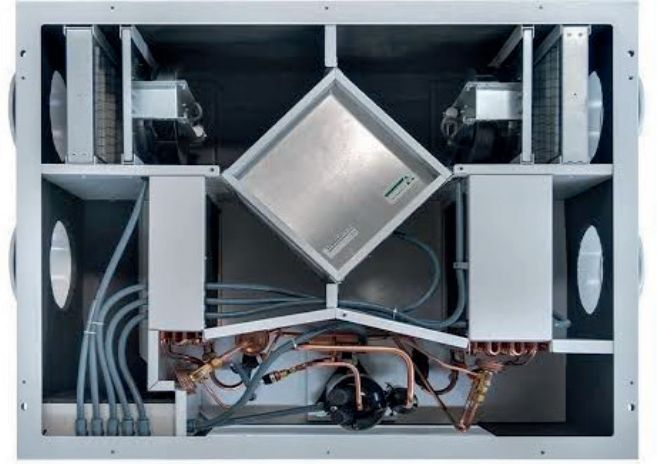


MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	PLUG FAN	EŞANJÖR	VOLTAJ	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)			EMİŞ AÇIZ ÖLÇÜLERİ	ISITICI SULU BATARYALI FİYAT	SOĞUTUCU SULU BATARYALI FİYAT	DX BATARYALI FİYAT
	m³/h					Uzunluk	Derinlik	Yükseklik	Ø			
IGK BT 250	750	200	250	30*30	220	1400	800	420	250	€ 2.200,00	€ 2.600,00	€ 3.900,00
IGK BT 280	1.000	200	280	40*40	220	1450	900	450	280	€ 2.485,00	€ 2.900,00	€ 4.150,00
IGK BT 315	1.500	200	315	40*40	220	1500	900	480	315	€ 2.500,00	€ 2.970,00	€ 4.250,00
IGK BT 355	2.000	200	355	50*50	220	1650	1100	520	355	€ 3.100,00	€ 3.500,00	€ 4.850,00
IGK BT 355	2.500	200	355	50*55	220	1650	1100	520	355	€ 3.200,00	€ 3.650,00	€ 4.950,00
IGK BT 400	3.000	200	400	55*55	220	1750	1150	560	400	€ 3.650,00	€ 4.000,00	€ 5.350,00
IGK BT 400	3.500	200	400	55*60	220	1750	1150	560	400	€ 3.700,00	€ 4.150,00	€ 5.450,00
IGK BT 400	4.000	200	400	60*60	220	1900	1250	610	400	€ 4.150,00	€ 4.570,00	€ 5.900,00
IGK BT 400	4.500	200	400	60*60	220	1900	1250	610	400	€ 4.250,00	€ 4.700,00	€ 6.000,00
IGK BT 450	5.000	200	450	60*60	220	1950	1300	650	450	€ 4.850,00	€ 5.250,00	€ 6.600,00

Fiyatlarımıza KUMANDA PANELİ Dahildir.

Teknik Detay

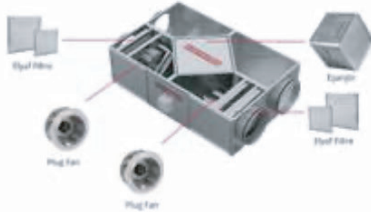

Teknik Çizim

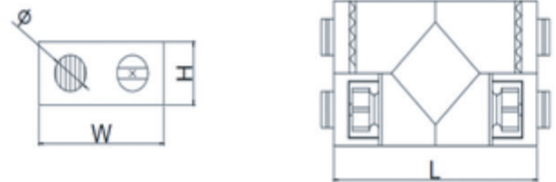

Eşanjör



Plug Fan



Elyaf filtre



Kumanda Paneli




Sulu Batarya





DX Batarya

Tamburlu ısı geri kazanım cihazı, havalandırma sistemlerine entegre edilen bir cihazdır. Isı geri kazanımı sağlayarak enerji verimliliğini artırır. Cihaz, içerideki havadan çıkan sıcak havayı dışarıdaki temiz havayla etkileşime sokarak enerji transferini gerçekleştirir. Böylece, dışarıdan alınan temiz hava ısınırken, içerideki havadan gelen ısı geri kazanılır ve enerji tasarrufu sağlanır. Tamburlu yapısı sayesinde etkili bir ısı transferi sağlar ve hava kalitesini iyileştirir.

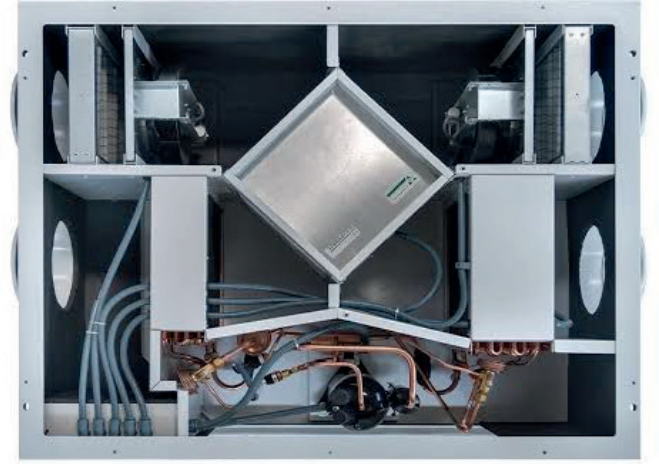

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	PLUG FAN	EŞANJÖR	VOLTAJ	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)			EMİŞ AÇIZ ÖLÇÜLERİ	ELEKTRİKLİ ISITICI (OPSİYONEL)	FİYAT
	m ³ /h					Uzunluk	Derinlik	Yükseklik	Ø	kw	
TM-IGK 280	1.000	200	280	40*40	220	1120	940	610	280	3	€ 5.250,00
TM-IGK 315	1.500	200	315	40*40	220	1120	1000	650	315	5	€ 5.700,00
TM-IGK 355	2.000	200	355	50*50	220	1140	1080	720	355	8,5	€ 6.100,00
TM-IGK 355	2.500	200	355	50*55	220	1140	1080	720	355	8,5	€ 6.250,00
TM-IGK 400	3.000	200	400	55*55	220	1200	1150	750	400	10	€ 6.650,00
TM-IGK 400	3.500	200	400	55*60	220	1200	1150	750	400	10	€ 6.850,00
TM-IGK 400	4.000	200	400	60*60	220	1300	1200	850	400	12	€ 7.300,00
TM-IGK 400	4.500	200	400	60*60	220	1300	1200	850	400	12	€ 7.400,00
TM-IGK 450	5.000	200	450	60*60	220	1350	1300	1000	450	16	€ 8.150,00

Fiyatlarımıza KUMANDA PANELİ Dahildir.

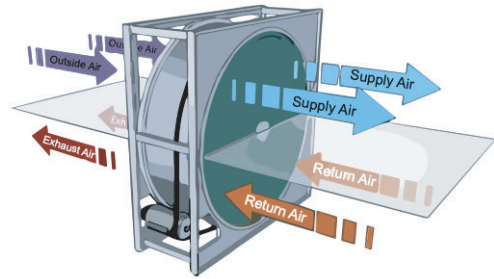

Eşanjör



Plug Fan



Elyaf filtre



Kumanda Paneli



Elektrikli Isıtıcı (Opsiyonel)

Projelerde, genellikle cihaz içerisine veya kanal hattına yerleştirilen ve elektrik ile beslenen bu ısıtıcılar, içerisinden geçen havayı ısıtarak mahale aktarırlar. Kullanılacağı alana, cihaza göre kapasite değerleri değişkenlik gösterir. Doğru kapasiteyi seçmek, projelerde hayati önem taşımaktadır.



MODEL	GÜÇ	GERİLİM	FİYAT
	kW	V	
MKS - STC-200	2	230 - 380	€ 685,00
MKS - STC-300	3	230 - 380	€ 700,00
MKS - STC-500	5	230 - 380	€ 750,00
MKS - STC-600	6	230 - 380	€ 775,00
MKS - STC-800	8,5	230 - 380	€ 795,00
MKS - STC-1000	10	230 - 380	€ 850,00
MKS - STC-1100	11,5	230 - 380	€ 875,00
MKS - STC-1200	12	230 - 380	€ 900,00
MKS - STC-1500	15	230 - 380	€ 1.000,00
MKS - STC-1600	16	230 - 380	€ 1.050,00
MKS - STC-1800	18	230 - 380	€ 2.000,00
MKS - STC-2000	20	230 - 380	€ 2.100,00

Projelerde, genellikle cihaz içerisine veya kanal hattına yerleştirilen ve elektrik ile beslenen bu ısıtıcılar, içerisinden geçen havayı ısıtarak mahale aktarırlar. Kullanılacağı alana, cihaza göre kapasite değerleri değişkenlik gösterir. Doğru kapasiteyi seçmek, projelerde hayati önem taşımaktadır.



MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	ÖLÇÜLER / mm			FİYAT
	m ³ /h					Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	
Ç.HA 7-7(A)	2.500	300	0,75	1500	380	800	650	650	€ 995,00
Ç.HA 7-7(B)	3.000	300	1,1	1500	380	800	650	650	€ 1.050,00
Ç.HA 9-9	4.000	300	1,1	1500	380	900	700	700	€ 2.000,00
Ç.HA 10-10(A)	5.000	300	1,5	1500	380	1000	750	750	€ 2.130,00
Ç.HA 10-10(B)	6.000	300	1,5	1500	380	1000	750	750	€ 2.200,00
Ç.HA 10-10(C)	7.000	300	2,2	1500	380	1050	850	850	€ 2.325,00
Ç.HA 12-12(A)	8.000	300	2,2	1500	380	1050	850	850	€ 2.450,00
Ç.HA 12-12(B)	10.000	300	3	1500	380	1200	950	950	€ 2.560,00
Ç.HA 15-15(A)	12.000	300	3	1500	380	1200	950	950	€ 2.700,00
Ç.HA 15-15(B)	15.000	300	4	1500	380	1200	950	950	€ 3.100,00
Ç.HA 18-18(A)	18.000	300	5,5	1500	380	1350	1150	1150	€ 3.400,00
Ç.HA 18-18(B)	20.000	300	7,5	1500	380	1350	1150	1150	€ 3.650,00

Kendinden Motorlu Kabin Fan



MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	VOLTAJ	ÖLÇÜLER			FİYAT
	m ³ /h				EN	BOY	YÜKSEKLİK	
EMKS-DD 9/9	3.500	150	0,75	230	500	550	430	€ 2.000,00
EMKS-DD 10/10	4.100	150	0,75	230	522	600	490	€ 2.135,00
EMKS-DD 12/12	5.500	150	1,1	230	650	700	560	€ 2.400,00

Sık Kanatlı Profilli Hücreli Aspiratör

Projelerde, genellikle cihaz içerisine veya kanal hattına yerleştirilen ve elektrik ile beslenen bu ısıtıcılar, içerisinden geçen havayı ısıtarak mahale aktarırlar. Kullanılacağı alana, cihaza göre kapasite değerleri değişkenlik gösterir. Doğru kapasiteyi seçmek, projelerde hayati önem taşımaktadır.



MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	ÖLÇÜLER / mm			FİYAT
	m ³ /h					Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	
SHA 7-7(A)	2.500	300	0,75	1500	380	800	650	650	€ 2.150,00
SHA 7-7(B)	3.000	300	1,1	1500	380	800	650	650	€ 2.200,00
SHA 9-9	4.000	300	1,1	1500	380	900	700	700	€ 2.300,00
SHA 10-10(A)	5.000	300	1,5	1500	380	1000	750	750	€ 2.450,00
SHA 10-10(B)	6.000	300	1,5	1500	380	1000	750	750	€ 2.500,00
SHA 10-10(C)	7.000	300	2,2	1500	380	1050	850	850	€ 2.650,00
SHA 12-12(A)	8.000	300	2,2	1500	380	1050	850	850	€ 2.800,00
SHA 12-12(B)	10.000	300	3	1500	380	1200	950	950	€ 2.900,00
SHA 15-15(A)	12.000	300	3	1500	380	1200	950	950	€ 3.100,00
SHA 15-15(B)	15.000	300	4	1500	380	1200	950	950	€ 3.375,00
SHA 18-18(A)	18.000	300	5,5	1500	380	1350	1150	1150	€ 4.000,00
SHA 18-18(B)	20.000	300	7,5	1500	380	1350	1150	1150	€ 4.200,00
SHA 450	25.000	300	7,5	1500	380	-	-	-	€ 5.150,00
SHA 500	30.000	300	11	1500	380	-	-	-	€ 6.400,00
SHA 560	35.000	300	11	1500	380	-	-	-	€ 7.000,00
SHA 630	45.000	300	15	1500	380	-	-	-	€ 8.450,00
SHA 710	50.000	300	15	1500	380	-	-	-	€ 9.850,00
SHA 800(A)	55.000	300	15	1500	380	-	-	-	€ 13.000,00
SHA 800(B)	60.000	300	18,5	1500	380	-	-	-	€ 13.500,00
SHA 900(A)	65.000	300	18,5	1500	380	-	-	-	€ 15.350,00
SHA 900(B)	70.000	300	22	1500	380	-	-	-	€ 15.900,00

Duvar tipi davlumbazlar endüstriyel mutfaklarda sıklıkla tercih edilir. 304 Kalite Paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir. Filtreli ve filtersiz olmak üzere 2 model mevcuttur.



MODEL	MALZEME	KASA ÖLÇÜLERİ			FİYAT	
		EN	BOY	YÜKSEKLİK	FİLTRESİZ	FİLTRELİ
MKS-DAV-100	304 KALITE PASLANMAZ	700	1000	400	€ 250,00	€ 400,00
MKS-DAV-150		700	1500	400	€ 300,00	€ 500,00
MKS-DAV-200		700	2000	400	€ 400,00	€ 600,00
MKS-DAV-250		700	2500	400	€ 600,00	€ 750,00
MKS-DAV-300		700	3000	400	€ 800,00	€ 1.000,00

Plug Fan



MODEL	FIYAT
2831	€ 320,00
3135	€ 350,00
3540	€ 360,00
4045	€ 375,00
4550	€ 450,00
5056	€ 515,00
5663	€ 665,00
6371	€ 750,00
7180	€ 950,00
8090	€ 2.100,00
9010	€ 2.350,00

MODEL	RPM	Motor kW	Pa	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1000	1300	1600	2000
6CE2831	1.500	0,25	m³/h	1330	1100	744													
6CE3135	1.500	0,25	m³/h	2000	1760	1500	1090												
6CE3540	1.500	0,37	m³/h	3210	3010	2780	2500	2030											
6CE4045	1.500	0,55	m³/h			4100	3950	3600	3200	2400	1200								
6CE4550	1.500	1,1	m³/h			6500	6250	6000	5800	5300	5000	4200							
6CE5056	1.500	1,5	m³/h				8800	8500	8200	7900	7500	7100	5900						
6CE5663	1.500	3	m³/h					12600	12300	11900	11500	11200	10400	9400					
6CE6371	1.500	5,5	m³/h						18200	17800	17400	17000	16400	15500	14600				
6CE7180	1.500	11	m³/h								27100	26600	25800	24800	24000	21700	15600		
6CE8090	1.500	18,5	m³/h										38200	37400	36400	34400	30600	24300	
6CE9010	1.500	30	m³/h											54800	53700	51500	48200	44000	34800

Kaideli Plug Fan



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	GERİLİM	FİYAT
	m³/h				
KPF - 2831	1.500	0,25	1500	380	€ 650,00
KPF - 3135	2.000	0,25	1500	380	€ 675,00
KPF - 3540	3.000	0,37	1500	380	€ 700,00
KPF - 4045	4.000	0,55	1500	380	€ 750,00
KPF - 4550	6.500	1,1	1500	380	€ 950,00
KPF - 5056	8.000	1,5	1500	380	€ 2.000,00
KPF - 5663	12.000	3	1500	380	€ 2.280,00
KPF - 6371	18.000	5,5	1500	380	€ 2.675,00
KPF - 7180	27.000	11	1500	380	€ 3.665,00
KPF - 8090	38.000	18,5	1500	380	€ 4.400,00
KPF - 9010	54.000	30	1500	380	€ 5.475,00

Düz Modül Elektrostatik Filtre

Mutfaklarda, DUMAN ve YAĞ gibi sorunların önlenmesi adına geliştirilen bu teknoloji ile, işleriniz daha kolay ve sorunsuz ilerleyecek. Yapılan yemeğe, işe ve içeriğe göre kapasite belirlenmesi önemli rol oynar. Davlumbazdan çıkan hatta yerleştirilen bu cihazın kurulumu oldukça kolaydır.



MODEL	KAPASİTE	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)			KANAL BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ	VOLTAJ	FİYAT (Kabinsiz)	FİYAT (Kabinli)
	m ³ /h	Uzunluk	Derinlik	Yükseklik	Yatay*Dikey			
ESF-300	3.500	550	690	650	450*510	220	€ 2.000,00	€ 3.650,00
ESF-600	5.000	550	1.170	650	930*510	220	€ 3.000,00	€ 4.850,00
ESF-900	7.500	550	1.640	650	1400*510	220	€ 3.750,00	€ 5.850,00
ESF-1200(A)	10.000	550	1.170	1.300	930*1160	220	€ 5.850,00	€ 8.600,00
ESF-1200(B)	12.000	550	1.170	1.300	930*1160	220	€ 5.950,00	€ 8.700,00
ESF-1800(A)	15.000	550	1.640	1.300	1400*1160	220	€ 7.350,00	€ 10.550,00
ESF-1800(B)	18.000	550	1.640	1.300	1400*1160	220	€ 7.450,00	€ 10.700,00
ESF-2700	20.000	550	1.640	1.950	1400*1850	220	€ 10.970,00	€ 15.250,00



Elektrostatik İç Filtre



Metal Yağ Tutucu Filtre

- Metal Yağ Tutucu Filtrelidir.
- Toplayıcı Sac Kalınlığı 1 mm'dir.
- Diğer Sac Kalınlıkları 2 mm'dir.

Çift Kademe ESF + Çift Karbon Filtreli Elektrostatik Filtre



15.000 m³/h ve Üzeri Çift Katlı Üretilmektedir.

MODEL	KAPASİTE	SİLİNDİR KARBON MİKTARI	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVİRİ	VOLTAJ	KASA ÖLÇÜLERİ En*Boy*Yükseklik	TOPLAYICI HÜCRE SAYISI	İYONİZASYON TEL SAYISI	FİYAT
	m ³ /h									
ESF-SET-3-300	3.500	32	400	1,5	1500	380	600*4550*800	2	9	€ 10.000,00
ESF-SET-3-600	5.000	48	450	3	1500	380	1050*4650*800	4	36	€ 14.500,00
ESF-SET-3-900	7.500	64	500	4	1500	380	1450*4650*950	6	54	€ 18.000,00
ESF-SET-3-900	9.000	80	560	4	1500	380	1450*4650*950	6	54	€ 19.000,00
ESF-SET-3-1200(A)	10.000	96	450*2	3*2	1500	380	1050*4850*1450	8	72	€ 24.000,00
ESF-SET-3-1200(B)	12.000	112	450*2	4*2	1500	380	1450*4850*2100	8	72	€ 26.450,00
ESF-SET-3-1800	15.000	128	500*2	4*2	1500	380	1450*4850*2100	12	108	€ 35.000,00
ESF-SET-3-1800	18.000	160	560*2	4*2	1500	380	1450*4850*2100	12	108	€ 43.300,00
ESF-SET-3-2700	20.000	192	630*2	5,5*2	1500	380	1450*4850*2100	18	162	€ 47.450,00

Metal Yağ Tutucu Filtrelidir.

• Toplayıcı Sac Kalınlığı 1 mm'dir.

• Diğer Sac Kalınlıkları 2 mm'dir.



Elektrostatik Filtre

Elektrostatik iç Filtre

Metal Yağ Tutucu Filtre


Kaideli Plug Fan

Motor Silindirik Karbon Filtre



MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	ÖLÇÜLER / mm			FİYAT
	m ³ /h					En	Boy	Yükseklik	
PMF/TF 400	4.000	300	0,75	1500	380	815	855	870	€ 925,00
PMF/TF 450(A)	5.000	300	1,1	1500	380	815	855	870	€ 2.100,00
PMF/TF 450(B)	7.500	300	1,5	1500	380	815	855	870	€ 2.300,00
PMF/TF 500	10.000	300	2,2	1500	380	815	855	870	€ 2.500,00
PMF/TF 560	12.000	300	3	1500	380	815	855	870	€ 2.750,00
PMF/TF 630(A)	15.000	300	5,5	1500	380	1015	975	1070	€ 3.200,00
PMF/TF 630(B)	20.000	300	7,5	1500	380	1015	975	1070	€ 3.550,00
PMF/TF 710	25.000	300	11	1500	380	1015	975	1070	€ 4.400,00

Tek Cidarlı Mutfak Egzoz Fanı

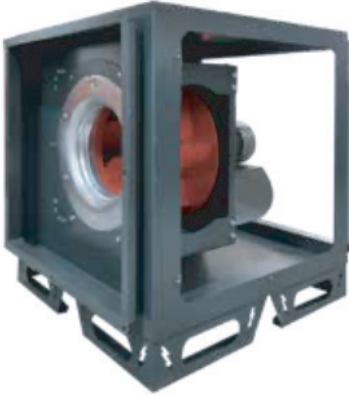

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	ÖLÇÜLER / mm			FİYAT
	m ³ /h					En	Boy	Yükseklik	
PMF-T 400	3.500	300	0,75	1500	380	815	855	870	€ 920,00
PMF-T 450(A)	5.000	300	1,1	1500	380	815	855	870	€ 2.000,00
PMF-T 450(B)	7.500	300	1,5	1500	380	815	855	870	€ 2.265,00
PMF-T 500	10.000	300	2,2	1500	380	815	855	870	€ 2.450,00



Plug Fan



Motor



Metal Yağ Tutucu Filtre



Kaideli Plug Fan

Özellikle mutfaklar için tasarlanmıştır. Koku, Duman ve Yağı, yüksek emiş gücü sayesinde mahalden atar. Projelere kanal hattına monte edilmesi sayesinde kurulumu kolaydır. Tak-Çalıştır mantığında dizayn edilmiştir. Motorun hava akımı dışında olması ve direkt akuple olması periyodik bakım aralığını uzatmaktadır.



Daha büyük kapasiteler için iletişime geçiniz.

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	FİYAT
	m ³ /h					
PMF-CC 4045	4.000	300	0,75	1500	380	€ 2.050,00
PMF-CC 4550(A)	5.000	300	1,1	1500	380	€ 2.150,00
PMF-CC 4550(B)	7.500	300	1,5	1500	380	€ 2.250,00
PMF-CC 5056	10.000	300	2,2	1500	380	€ 2.575,00
PMF-CC 5663	12.000	300	3	1500	380	€ 2.900,00
PMF-CC 6371(A)	15.000	300	5,5	1500	380	€ 3.300,00
PMF-CC 6371(B)	20.000	300	7,5	1500	380	€ 3.625,00
PMF-CC 7180	30.000	350	11	1500	380	€ 4.570,00
PMF-CC 8090(A)	35.000	400	15	1500	380	€ 5.400,00
PMF-CC 8090(B)	40.000	450	18,5	1500	380	€ 5.830,00
PMF-CC 9010(A)	45.000	500	22	1500	380	€ 6.900,00
PMF-CC 9010(B)	55.000	700	30	1500	380	€ 7.200,00



Plug Fan



Motor



Metal Yağ Tutucu Filtre




Kaideli Plug Fan

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla, işletmelerin çalışmasından kaynaklı kirli havanın; yağ, duman ve tozun atmosfere atılmadan önce temizlenmesinde kullanılır. Özel dizaynı sayesinde hava yıkanarak yağı ve tozu %95, kokuyu %50 oranında temizler. Sulu sistem 2 mm DKP sacdan üretilmektedir. Talebe göre 304 kalite paslanmaz sacdan da üretilmektedir. Su devir daim pompası ile spiral nozulla yağmurlama yapılır. Sistem kurulurken temiz su ve kirli su gideri için tesisat çekilmelidir. Şamandırası sayesinde su miktarını kendisi ayarlar. Sisteme gelen kirlilik oranına göre periyodik bakım yapılmalıdır.



MODEL	KAPASİTE	DETAY	ÖLÇÜLER / mm			FİYAT	
	m ³ /h		En	Boy	Yükseklik	GALVANİZ	PASLANMAZ
SFK-03	3.500	METAL YAG FİLTRE: 5 ADET	800	1500	800	€ 2.850,00	€ 5.400,00
SFK-05	5.000		800	1500	800	€ 2.000,00	€ 5.850,00
SFK-07	7.500		1100	1500	1100	€ 3.200,00	€ 6.100,00
SFK-10	10.000		1100	1500	1100	€ 3.500,00	€ 7.150,00
SFK-12	12.000		1100	1500	1100	€ 3.900,00	€ 7.900,00
SFK-15	15.000		1100	1500	1100	€ 4.500,00	€ 9.450,00
SFK-17	18.000		1100	1500	1100	€ 4.750,00	€ 9.950,00
SFK-22	20.000		1200	1800	1100	€ 5.000,00	€ 10.700,00

Bakımı çok basit olup suyun değiştirilmesi ve filtrelerin yıkanmasından ibarettir. 3.000 m³/h' dan 30.000 m³/h'a kadar standart imalatımız vardır. Hava kanalı kullanarak birden fazla bölümün havasını toplayıp tek cihazla filtre edilmektedir. Cihazlarımız portatif olduğu için taşınması, yer değiştirmesi kolaydır. Açık alanda da (çatıda) çalışmaya uygundur. Elektrostatik filtre ve karbon filtre öncesinde de kullanmaya uygundur, sistemin dışına su çıkmaz.

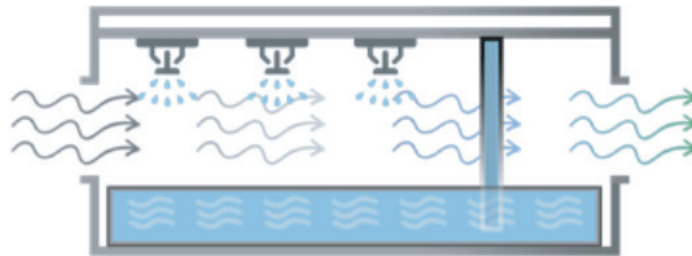

Çalışma Düzenneği

Ex-proof motorlar ve fanlar ortam sıcaklığı artmaktayken çalışma sıcaklığını korumaktadır. En yüksek güvenlik standartlarını sağlayan exproof motorlu ve fanlı hücreli aspiratörlerimiz, patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda güvenle çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmaktadır.



Daha büyük kapasiteler için iletişime geçiniz.

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	ÖLÇÜLER / mm			FİYAT
	m ³ /h					Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	
EXP SHA 225 A	3.000	300	0,75	1500	380	900	700	700	€ 5.900,00
EXP SHA 225 B	4.000	300	1,1	1500	380	900	700	700	€ 6.000,00
EXP SHA 250	5.000	300	1,5	1500	380	1000	750	750	€ 6.150,00
EXP SHA 280	7.000	300	2,2	1500	380	1050	800	800	€ 6.975,00
EXP SHA 315 A	8.000	300	2,2	1500	380	1150	850	850	€ 7.400,00
EXP SHA 315 B	10.000	300	3	1500	380	1150	850	850	€ 7.700,00
EXP SHA 355	12.000	300	3	1500	380	1250	950	950	€ 8.675,00
EXP SHA 400 A	15.000	300	4	1500	380	1300	1200	1200	€ 8.900,00
EXP SHA 450 A	18.000	300	5,5	1500	380	1450	1350	1350	€ 10.475,00
EXP SHA 450 B	20.000	300	7,5	1500	380	1550	1450	1450	€ 10.600,00

FAN VE MOTOR EXPROOF - ATEX BELGELİDİR.



Çift Emişli Radyal Fan



Ex-Proof Motor

Ex-Proof Alüminyum Kasalı Harici Motorlu Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanı



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	FİYAT
	m ³ /h					
EXP.V-ÇTA ALM.280	1.000	0,25	1390	380	53-45	€ 3.000,00
EXP.V-ÇTA ALM.315	1.950	0,25	1380	380	53-45	€ 3.100,00
EXP.V-ÇTA ALM.355	2.900	0,25	1380	380	55-47	€ 3.150,00
EXP.V-ÇTA ALM.400	4.000	0,37	1390	380	60-52	€ 3.250,00
EXP.V-ÇTA ALM.450	5.550	0,55	1365	380	62-54	€ 3.500,00
EXP.V-ÇTA ALM.500	8.300	1,1	1410	380	64-56	€ 3.800,00
EXP.V-ÇTA ALM.560	10.800	2,2	1420	380	66-58	€ 4.700,00
EXP.V-ÇTA ALM.630	13.000	3	1425	380	60-52	€ 7.700,00
EXP.V-ÇTA ALM.710	15.000	4	1440	380	63-55	€ 8.700,00
EXP.V-ÇTA ALM.800	17.000	7,5	1465	380	67-59	€ 12.700,00

Ex-Proof Harici Motorlu Dikdörtgen Kanal Tipi Fan



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	FİYAT
	m ³ /h					
EXP DKFH 315	2.000	0,25	1380	380	53	€ 3.150,00
EXP DKFH 355	3.000	0,25	1380	380	58	€ 3.200,00
EXP DKFH 400	4.100	0,37	1390	380	56	€ 3.400,00
EXP DKFH 450	5.500	0,55	1395	380	58	€ 3.550,00
EXP DKFH 500	8.100	1,1	1410	380	64	€ 4.000,00
EXP DKFH 560	10.500	2,2	1420	380	66	€ 5.000,00

Ex-Proof Aksiyel Basınçlandırma Fanı



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	PERVANE KANAT SAYISI	FİYAT
	m ³ /h						
EXP AXI 450	4.180	0,55	1500	380	69	5	€ 3.000,00
EXP AXI 500	5.845	0,55	1500	380	72	5	€ 3.150,00
EXP AXI 560	8.150	0,75	1500	380	75	5	€ 3.300,00
EXP AXI 630	13.480	1,1	1500	380	80	5	€ 3.400,00
EXP AXI 710	19.210	1,5	1500	380	83	5	€ 3.650,00
EXP AXI 800(A)	25.560	2,2	1500	380	85	5	€ 4.350,00
EXP AXI 800(B)	30.940	3	1500	380	89	5	€ 4.850,00
EXP AXI 900(A)	39.250	4	1500	380	90	5	€ 5.300,00
EXP AXI 900(B)	44.635	5,5	1500	380	93	5	€ 6.150,00
EXP AXI 1000	54.570	7,5	1500	380	94	5	€ 7.400,00

Ex-Proof Plug Fanlı Alçak Basınçlı Salyangoz Fan

Tek emişli alçak basınçlı radyal fanlar geriye eğik konik rotor yapısı ve direkt akuple motor montajı sayesinde düşük enerji ile daha fazla m³ elde eder. Yağlı, tozlu, kirlenmiş hava tahliyesinde uzun bakım periyotlarının yanı sıra düşük maliyetli servis olanağı sunar.



Sadece motoru Exproof. Emiş hunisi bakırdır.

MODEL	KAPASİTE m ³ /h	BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVİRİ	VOLTAJ	EMİŞ AĞZI Ø	ATIŞ AĞZI Ø	FİYAT
MKS-AF/EXP 01	2.000	100	315	0,25	1500	380	275	206*300	€ 2.291,00
MKS-AF/EXP 02	3.200	100	355	0,37	1500	380	300	220*370	€ 2.640,00
MKS-AF/EXP 03	4.100	200	400	0,55	1500	380	350	240*415	€ 2.885,00
MKS-AF/EXP 04	6.500	200	450	1,1	1500	380	400	263*457	€ 3.343,00
MKS-AF/EXP 05	8.800	250	500	1,5	1500	380	450	300*506	€ 3.769,00
MKS-AF/EXP 06	12.600	300	560	3	1500	380	500	331*555	€ 4.621,00
MKS-AF/EXP 07	18.200	350	630	5,5	1500	380	550	366*620	€ 5.845,00
MKS-AF/EXP 08	27.100	450	710	11	1500	380	600	411*680	€ 9.307,00
MKS-AF/EXP 09	38.200	600	800	18,5	1500	380	650	460*815	€ 12.076,00
MKS-AF/EXP 10	54.800	700	900	30	1500	380	750	500*905	€ 15.697,00

Ex-Proof Motorlu Salyangoz Fan Seçim ve Basınç Değer Tabloları

MODEL	Pa	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1000	1300	1600	2000
MKS-SF-01 EXP	m ³ /h	2000	1760	1500	1090												
MKS-SF-02 EXP	m ³ /h	3210	3010	2780	2500	2030											
MKS-SF-03 EXP	m ³ /h			4100	3950	3600	3200	2400	1200								
MKS-SF-04 EXP	m ³ /h			6500	6250	6000	5800	5300	5000	4200							
MKS-SF-05 EXP	m ³ /h				8800	8500	8200	7900	7500	7100	5900						
MKS-SF-06 EXP	m ³ /h					12600	12300	11900	11500	11200	10400	9400					
MKS-SF-07 EXP	m ³ /h						18200	17800	17400	17000	16400	15500	14600				
MKS-SF-08 EXP	m ³ /h							27100	26600	25800	24800	24000	21700	15600			
MKS-SF-09 EXP	m ³ /h									38200	37400	36400	34400	30600	24300		
MKS-SF-10 EXP	m ³ /h										54800	53700	51500	48200	44000	34800	



Kaideli Plug Fan




Motor



Plug Fan

Ex-Proof Plug Fanlı Alçak Basıncılı Salyangoz Fan

Korozif ortamlarda kimyasal ve asit buharlarının ortamdan emilip uzaklaştırılmasında güvenle kullanılan salyangoz fanların, rotor ve gövde kısımları tamamen 304 paslanmaz malzemeden imal edilerek korozyon deformasyonlarına karşı uzun ömürlü olması sağlanmaktadır.

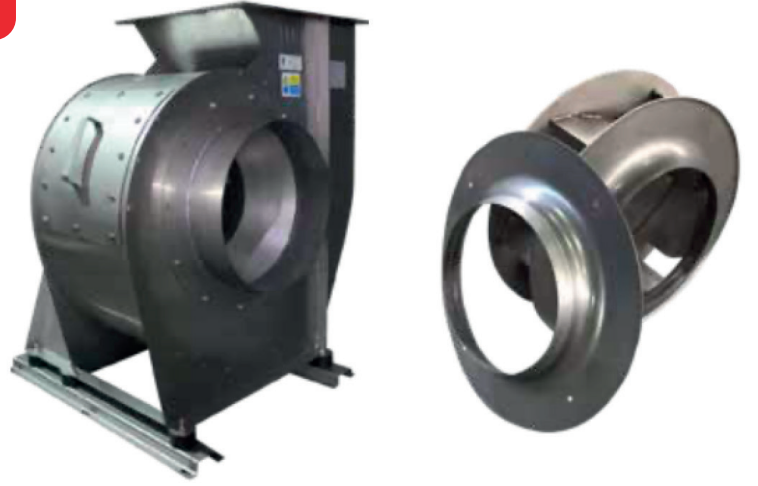

MODEL	KAPASİTE m ³ /h	BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVİRİ	VOLTAJ	EMİŞ AÇZI Ø	ATIŞ AÇZI Ø	FİYAT
MKS-AF/PS 01	2.000	100	315	0,25	1500	380	275	206*300	€ 3.950,00
MKS-AF/PS 02	3.200	100	355	0,37	1500	380	300	220*370	€ 4.150,00
MKS-AF/PS 03	4.100	200	400	0,55	1500	380	350	240*415	€ 4.650,00
MKS-AF/PS 04	6.500	200	450	1,1	1500	380	400	263*457	€ 5.580,00
MKS-AF/PS 05	8.800	250	500	1,5	1500	380	450	300*506	€ 6.200,00
MKS-AF/PS 06	12.600	300	560	3	1500	380	500	331*555	€ 7.300,00
MKS-AF/PS 07	18.200	350	630	5,5	1500	380	550	366*620	€ 8.550,00
MKS-AF/PS 08	27.100	450	710	11	1500	380	600	411*680	€ 11.450,00
MKS-AF/PS 09	38.200	600	800	18,5	1500	380	650	460*815	€ 13.800,00
MKS-AF/PS 10	54.800	700	900	30	1500	380	750	500*905	€ 16.550,00

Ex-Proof Motorlu Salyangoz Fan Seçim ve Basınç Değer Tabloları

MODEL	Pa	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1000	1300	1600	2000
MKS-SF-01 EXP	m ³ /h	2000	1760	1500	1090												
MKS-SF-02 EXP	m ³ /h	3210	3010	2780	2500	2030											
MKS-SF-03 EXP	m ³ /h			4100	3950	3600	3200	2400	1200								
MKS-SF-04 EXP	m ³ /h			6500	6250	6000	5800	5300	5000	4200							
MKS-SF-05 EXP	m ³ /h				8800	8500	8200	7900	7500	7100	5900						
MKS-SF-06 EXP	m ³ /h					12600	12300	11900	11500	11200	10400	9400					
MKS-SF-07 EXP	m ³ /h						18200	17800	17400	17000	16400	15500	14600				
MKS-SF-08 EXP	m ³ /h								27100	26600	25800	24800	24000	21700	15600		
MKS-SF-09 EXP	m ³ /h										38200	37400	36400	34400	30600	24300	
MKS-SF-10 EXP	m ³ /h											54800	53700	51500	48200	44000	34800

Alçak Basınçlı Salyangoz Fan



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	FİYAT
	m³/h				
MKS-AF 01	2.000	0,37	1500	380	€ 650,00
MKS-AF 02	4.200	0,75	1500	380	€ 750,00
MKS-AF 03	5.750	1,1	1500	380	€ 950,00
MKS-AF 04	7.800	1,5	1500	380	€ 2.100,00
MKS-AF 05	8.500	2,2	1500	380	€ 2.200,00
MKS-AF 06	10.000	3	1500	380	€ 2.400,00
MKS-AF 07	12.000	4	1500	380	€ 2.650,00
MKS-AF 08	15.000	5,5	1500	380	€ 3.000,00
MKS-AF 09	18.000	7,5	1500	380	€ 3.365,00

Plug Fanlı Alçak Basınçlı Salyangoz Fan



MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVİR	VOLTAJ	EMİŞ AĞZI Ø	ATIŞ AĞZI	FİYAT
	m³/h								
MKS-PAF 01	2.000	100	315	0,25	1500	380	275	206*300	€ 700,00
MKS-PAF 02	3.200	100	355	0,37	1500	380	300	220*370	€ 800,00
MKS-PAF 03	4.100	200	400	0,55	1500	380	350	240*415	€ 1.050,00
MKS-PAF 04	6.500	200	450	1,1	1500	380	400	263*457	€ 2.050,00
MKS-PAF 05	8.800	250	500	1,5	1500	380	450	300*506	€ 2.450,00
MKS-PAF 06	12.600	300	560	3	1500	380	500	331*555	€ 3.000,00
MKS-PAF 07	18.200	350	630	5,5	1500	380	550	366*620	€ 3.575,00
MKS-PAF 08	27.100	450	710	11	1500	380	600	411*680	€ 4.300,00
MKS-PAF 09	38.200	600	800	18,5	1500	380	650	460*815	€ 5.850,00
MKS-PAF 10	54.800	700	900	30	1500	380	-	-	€ 7.200,00

Toz Emiş Fanı



MODEL	KAPASİTE	BASIN	PLUG FAN	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	FİYAT
	m³/h						
MKS-TEF 280	3.120	300	280	1,1	3000	380	€ 2.100,00
MKS-TEF 315	4.380	400	315	1,5	3000	380	€ 2.250,00
MKS-TEF 355	6.500	500	355	3	3000	380	€ 2.700,00
MKS-TEF 400	9.430	600	400	5,5	3000	380	€ 3.650,00
MKS-TEF 450	13.600	800	450	11	3000	380	€ 4.600,00

Kayış kasknak tahrikli tek emişli radyal fanlar daha yüksek hava sıcaklıklarında çalışmayı garanti ederken, farklı rotor ölçülerinde değişken devir ile daha fazla hava debisi sunar.



MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	FİYAT
	m ³ /h					
MKS-KK-01	2.000	100	0,25	1500/3000	380	€ 2.875,00
MKS-KK-02	3.200	100	0,37	1500/3000	380	€ 2.950,00
MKS-KK-03	4.100	200	0,55	1500/3000	380	€ 3.000,00
MKS-KK-04	5.200	200	0,75	1500/3000	380	€ 3.100,00
MKS-KK-05	6.500	200	1,1	1500/3000	380	€ 3.200,00
MKS-KK-06	8.800	250	1,5	1500/3000	380	€ 3.500,00
MKS-KK-07	10.500	270	2,2	1500/3000	380	€ 3.800,00
MKS-KK-08	12.600	300	3	1500/3000	380	€ 4.000,00
MKS-KK-09	15.200	320	4	1500/3000	380	€ 4.270,00
MKS-KK-10	18.200	350	5,5	1500/3000	380	€ 4.900,00
MKS-KK-11	22.500	400	7,5	1500/3000	380	€ 5.200,00
MKS-KK-12	27.100	450	11	1500/3000	380	€ 3.700,00
MKS-KK-13	32.500	520	15	1500/3000	380	€ 6.300,00
MKS-KK-14	38.200	600	18,5	1500/3000	380	€ 7.500,00



Plug Fan



Motor




Kayış Kasknak Fan

Malzeme nakil fanları büyük partiküllü malzemelerin taşınmasında yüksek performans sağlar. Açık ve düz kanat yapısı sayesinde kanat üzerinde malzeme birikmeden tahliye eder. Böylelikle uzun periyodik bakım aralığı ve iş gücünüzü minimuma indirir.



- Müdahale kapağı talebe göre yapılmaktadır.
- Monofaze ürünler için motor fiyat farkı uygulanır.

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	FİYAT
	m ³ /h					
MKS-MNF-01	1.500	800	1,1	3000	380	€ 2.950,00
MKS-MNF-02	1.800	1000	1,5	3000	380	€ 3.100,00
MKS-MNF-03	2.000	1300	2,2	3000	380	€ 3.350,00
MKS-MNF-04	2.400	1600	3	3000	380	€ 3.575,00
MKS-MNF-05	3.750	1800	4	3000	380	€ 3.800,00
MKS-MNF-06	3.800	2100	5,5	3000	380	€ 4.150,00
MKS-MNF-07	3.900	2400	7,5	3000	380	€ 4.450,00
MKS-MNF-08	4.000	2800	11	3000	380	€ 5.000,00
MKS-MNF-09	5.000	3400	15	3000	380	€ 5.500,00
MKS-MNF-10	5.400	4500	18,5	3000	380	€ 6.000,00
MKS-MNF-11	5.800	5800	22	3000	380	€ 6.950,00

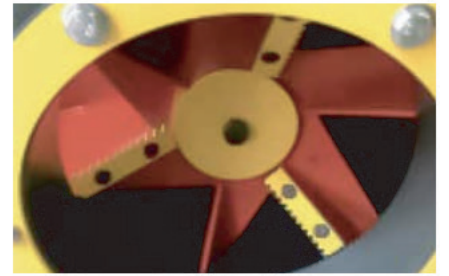

Plug Fan



Motor

Endüstriyel tesislerde , üretime bağlı olarak imalat esnasında ortaya çıkan veya işletme sırasında meydana gelen toz partikülleri hem çevreyi hem de çalışan sağlığını tehdit etmektedir. Özellikle çalışma alanına yayılan ve gözle görülemeyen bu tozlar akciğer ve solunum sisteminde hasara yol açar. İnsan ve çevrenin sağlığı için ortama yayılan tozun toplanmasında toz toplamanın önemi büyüktür. Kullanım Alanları; dökümhaneler, çelikhaneler, hammadde tesisleri, boya tesisleri, üretim tesislerindeki kaynak tozu çıkışları, plazma lazer kesim makinelerindeki tozlar, kimya sektörü, tarım sektörü, havacılık sektörü.



MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	GERİLİM	FİYAT
	(m ³ /h)					
MKS-TT 3500	3.500	700	1,5	1500	380	€ 3.900,00
MKS-TT 4500	4.500	800	2,2	1500	380	€ 4.100,00
MKS-TT 6500	6.500	900	4	1500	380	€ 4.950,00
MKS-TT 9500	9.500	1.300	7,5	1500	380	€ 5.950,00
MKS-TT 13500	13.500	1.700	11	1500	380	€ 6.900,00

Fiyatlara Fan DAHİLDİR.



Keçe Filtre



Toplama Çuvalı



Salyangoz Fan

Güvenlik açısından bir çok prosedürde şart koşulan projeler için üretilen ve zehirli gazları süzen bir cihazdır. Kanal hattına montajı oldukça kolaydır.

Kurşun Seperatör ve Kurşun Kaplama olarak 2 üretim seçeneği sunulur.



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	BASINÇ KAYBI	FİLTRELER	FİYAT	OPSİYONEL	FİYAT	FİYAT
	m ³ /h						KURŞUN SEPERATÖR	KURŞUN KAPLAMA
MKS - KTS-03	300	150 W - 200 V	100	*G4 Filtre *Aktif Karbon Filtre *Hepa Filtre	€ 850,00		€ 95,00	€ 325,00
MKS - KTS-05	500	150 W - 200 V	100		€ 850,00		€ 220,00	€ 325,00
MKS - KTS-08	800	150 W - 200 V	100		€ 850,00		€ 220,00	€ 325,00
MKS - KTS-10	1.000	260 W - 200 V	100		€ 1000,00		€ 220,00	€ 415,00
MKS - KTS-13	1.300	260 W - 200 V	85		€ 1.070,00		€ 300,00	€ 525,00
MKS - KTS-15	1.500	480 W - 200 V	85		€ 2.000,00		€ 375,00	€ 650,00
MKS - KTS-18	1.800	480 W - 200 V	85		€ 2.175,00		€ 400,00	€ 650,00
MKS - KTS-20	2.000	600 W - 200 V	85		€ 2.250,00		€ 450,00	€ 685,00
MKS - KTS-30	3.000	600 W - 200 V	85		€ 2.400,00		€ 475,00	€ 750,00




Plug Fan



G4 Kaset Filtre



H13 Hepa Filtre



Karbon Emdirilmiş
Kaset Filtre

Aksiyel Taze Hava ve Basınçlandırma Fanı merdiven ve asansör basınçlandırma sistemlerinde kullanılan fanlarda ısıya dayanım genellikle talep edilmemektedir. Basınçlandırma Fanları merdiven ve asansör boşluğun dazararlı duman ve gazları kontrol altına alarak kaçış yollarını güvenli halde tutar. Böylece insanların zarar görmesi engellenir, hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye olmaları sağlanır.



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	PERVANE KANAT SAYISI	BASINÇLANDIRMA FİYATI	300°C ISIYA DAYANIKLI
	m ³ /h							
MKS AXI 400	2.895	0,37	1500	380	66	5	€ 550,00	-
MKS AXI 450	4.180	0,55	1500	380	69	5	€ 600,00	€ 900,00
MKS AXI 500	5.845	0,55	1500	380	72	5	€ 650,00	€ 925,00
MKS AXI 560	8.150	0,75	1500	380	75	5	€ 750,00	€ 1.050,00
MKS AXI 630	13.480	1,1	1500	380	80	5	€ 800,00	€ 2.100,00
MKS AXI 710	19.210	1,5	1500	380	83	5	€ 950,00	€ 2.300,00
MKS AXI 800(A)	25.560	2,2	1500	380	85	5	€ 2.000,00	€ 2.550,00
MKS AXI 800(B)	30.940	3	1500	380	89	5	€ 2.100,00	€ 2.600,00
MKS AXI 900(A)	39.250	4	1500	380	90	5	€ 2.300,00	€ 2.700,00
MKS AXI 900(B)	44.635	5,5	1500	380	93	5	€ 2.600,00	€ 3.350,00
MKS AXI 1000(A)	54.570	7,5	1500	380	94	5	€ 2.850,00	€ 3.700,00
MKS AXI 900(C)	46.200	11	1500	380	94	8	€ 3.650,00	€ 4.970,00
MKS AXI 1000(B)	62.250	15	1500	380	97	8	€ 4.000,00	€ 5.475,00
MKS AXI 1000(C)	69.070	18,5	1500	380	99	8	€ 4.500,00	€ 6.000,00
MKS AXI 1120(A)	86.620	22	1500	380	100	8	€ 5.450,00	€ 6.500,00
MKS AXI 1120(B)	95.270	30	1500	380	102	8	€ 5.900,00	€ 7.800,00



Döküm Pervane
5 Kanat



Döküm Pervane
8 Kanat



Motor

Hücreli Aksiyel Fanlar endüstriyel makinaların soğutulması amaçlı, hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde sıcak hava tahliyesi, genel ve endüstriyel binalar da kullanılmaktadır. Basınçlandırma sistemlerinde kullanılan fanlarda ısıya dayanım genellikle talep edilmemektedir.



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	PERVANE KANAT SAYISI	FİYAT
	m ³ /h						
MKSHAXI 400	2.895	0,37	1500	380	66	5	€ 1.000,00
MKSHAXI 450	4.180	0,55	1500	380	69	5	€ 2.100,00
MKSHAXI 500	5.845	0,55	1500	380	72	5	€ 2.200,00
MKSHAXI 560	8.150	0,75	1500	380	75	5	€ 2.400,00
MKSHAXI 630	13.480	1,1	1500	380	80	5	€ 2.550,00
MKSHAXI 710	19.210	1,5	1500	380	83	5	€ 2.800,00
MKSHAXI 800(A)	25.560	2,2	1500	380	85	5	€ 2.950,00
MKSHAXI 800(B)	30.940	3	1500	380	89	5	€ 3.100,00
MKSHAXI 900(A)	39.250	4	1500	380	90	5	€ 3.450,00
MKSHAXI 900(B)	44.635	5,5	1500	380	93	5	€ 3.850,00
MKSHAXI 1000(A)	54.570	7,5	1500	380	94	5	€ 4.250,00
MKSHAXI 900(C)	46.200	11	1500	380	94	8	€ 5.800,00
MKSHAXI 1000(B)	62.250	15	1500	380	97	8	€ 6.650,00
MKSHAXI 1000(C)	69.070	18,5	1500	380	99	8	€ 7.350,00
MKSHAXI 1120(A)	86.620	22	1500	380	100	8	€ 8.200,00
MKSHAXI 1120(B)	95.270	30	1500	380	102	8	€ 10.850,00



Döküm Pervane
5 Kanat



Döküm Pervane
8 Kanat



Motor

Aksiyel Çatı Tipi Basınçlandırma Fanı

Aksiyel çatı tipi basınçlandırma fanları, havalandırma sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu fanlar, havayı düz bir hızda hareket ettirerek etkin bir hava sirkülasyonu sağlar. Kompakt tasarımı, yüksek verimliliği ve sessiz çalışmasıyla enerji tasarrufu sağlar ve geniş bir kullanım alanına sahiptir.



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	PERVANE KANAT SAYISI	BASINÇLANDIRMA FİYATI	300°C ISIYA DAYANIKLI
	m ³ /h							
MKS ÇAXI 400	1.200	0,37	1500	380	66	5	€ 780,00	-
MKS ÇAXI 450	2.200	0,55	1500	380	69	5	€ 835,00	€ 2.200,00
MKS ÇAXI 500	3.950	0,55	1500	380	72	5	€ 885,00	€ 2.250,00
MKS ÇAXI 560	6.100	0,75	1500	380	75	5	€ 2.000,00	€ 2.400,00
MKS ÇAXI 630	11.000	1,1	1500	380	80	5	€ 2.150,00	€ 2.600,00
MKS ÇAXI 710	17.000	1,5	1500	380	83	5	€ 2.300,00	€ 3.000,00
MKS ÇAXI 800(A)	22.250	2,2	1500	380	85	5	€ 2.650,00	€ 3.575,00
MKS ÇAXI 800(B)	26.940	3	1500	380	89	5	€ 2.750,00	€ 3.850,00
MKS ÇAXI 900(A)	34.150	4	1500	380	90	5	€ 3.250,00	€ 4.350,00
MKS ÇAXI 900(B)	40.000	5,5	1500	380	93	5	€ 3.500,00	€ 4.850,00
MKS ÇAXI 1000(A)	49.570	7,5	1500	380	94	5	€ 3.800,00	€ 5.750,00
MKS ÇAXI 900(C)	43.200	11	1500	380	94	8	€ 4.200,00	€ 7.000,00
MKS ÇAXI 1000(A)	58.850	15	1500	380	97	8	€ 4.985,00	€ 7.900,00
MKS ÇAXI 1000(B)	66.070	18,5	1500	380	99	8	€ 5.600,00	€ 10.250,00
MKS ÇAXI 1120(A)	84.620	22	1500	380	100	8	€ 7.750,00	€ 11.700,00
MKS ÇAXI 1120(B)	92.270	30	1500	380	102	8	€ 8.800,00	€ 13.850,00



Döküm Pervane
5 Kanat



Döküm Pervane
8 Kanat




Motor

Yatay Atışlı Çatı Fanı



Aksiyel Çatı Tipi Basınçlandırma Fanı

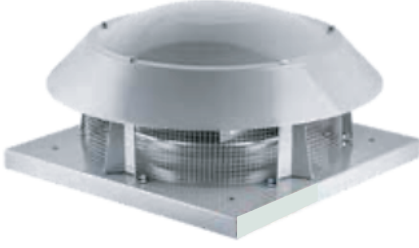

MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	FİYAT
	m ³ /h					
ÇTA 160	346	60	2600	230	44-36	€ 210,00
ÇTA 180	460	70	2500	230	49-41	€ 215,00
ÇTA 225	902	80	2750	230	50-42	€ 265,00
ÇTA 250	1.212	125	2800	230	52-44	€ 280,00
ÇTA 315	2.000	130	1450	230	47-39	€ 400,00
ÇTA 355	2.900	200	1400	230	46-38	€ 535,00
ÇTA 400	4.100	310	1380	230	51-43	€ 700,00
ÇTA 450	5.400	430	1370	230	52-44	€ 850,00
ÇTA 500	7.600	840	1360	380	54-46	€ 2.050,00
ÇTA 560	9.800	1440	1300	380	66-58	€ 2.150,00

Alüminyum Kasalı Harici Motorlu Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanı



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	FİYAT	
	m ³ /h					220 V	380 V
V-ÇTA ALM.280	1.000	0,25	1390	230/380	53-45	€ 675,00	€ 620,00
V-ÇTA ALM.315	1.950	0,25	1380	230/380	53-45	€ 725,00	€ 675,00
V-ÇTA ALM.355	2.900	0,25	1380	230/380	55-47	€ 900,00	€ 785,00
V-ÇTA ALM.400	4.000	0,37	1390	230/380	60-52	€ 1.000,00	€ 950,00
V-ÇTA ALM.450	5.550	0,55	1365	230/380	62-54	€ 2.050,00	€ 2.000,00
V-ÇTA ALM.500	8.300	1,1	1410	230/380	64-56	€ 2.200,00	€ 2.250,00
V-ÇTA ALM.560	10.800	2,2	1420	230/380	66-58	€ 2.600,00	€ 2.650,00
V-ÇTA ALM.630	13.000	3	1425	380	60-52	-	€ 4.000,00
V-ÇTA ALM.710	15.000	4	1440	380	63-55	-	€ 4.850,00
V-ÇTA ALM.800	17.000	7,5	1465	380	67-59	-	€ 6.800,00

Aksiyel Çatı Tipi Basınçlandırma Fanı



MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	DEVİR	VOLTAJ	FİYAT
	m ³ /h					
V-ÇTA ÇK 315	1.750	150	0,25	1500	380	€ 750,00
V-ÇTA ÇK 355/A	2.500	200	0,37	1500	380	€ 775,00
V-ÇTA ÇK 355/B	3.500	200	0,55	1500	380	€ 800,00
V-ÇTA ÇK 400	5.000	200	0,75	1500	380	€ 900,00
V-ÇTA ÇK 450/A	6.500	200	1,1	1500	380	€ 2.000,00
V-ÇTA ÇK 450/B	7.500	200	1,5	1500	380	€ 2.100,00
V-ÇTA ÇK 500	10.000	200	2,2	1500	380	€ 2.250,00
V-ÇTA ÇK 560/A	12.500	300	3	1500	380	€ 2.600,00
V-ÇTA ÇK 560/B	15.000	300	4	1500	380	€ 2.800,00
V-ÇTA ÇK 630/A	18.000	300	5,5	1500	380	€ 3.100,00
V-ÇTA ÇK 630/B	20.000	300	7,5	1500	380	€ 3.200,00
V-ÇTA ÇK 710	27.000	400	11	1500	380	€ 4.400,00

Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanı Motor Hava Akımı Dışında



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	FİYAT
	m ³ /h					
ÇTA-RCF 315	1.800	185	2730	230	56-48	€ 410,00

Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Fanı



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	FİYAT	
	m ³ /h					220 V	380 V
MKS - BCF 300	1.800	90/210	1445	230/380	47-39	€ 385,00	€ 400,00
MKS - BCF 350	2.600	250/270	1400	230/380	48-40	€ 395,00	€ 405,00
MKS - BCF 400	4.500	255	1375	230/380	51-43	€ 425,00	€ 440,00
MKS - BCF 450	6.500	325/360	1350	230/380	55-47	€ 465,00	€ 480,00
MKS - BCF 500	8.500	375/370	1350	230/380	57-49	€ 490,00	€ 565,00
MKS - BCF 560	10.400	0,75	1405	230/380	61-53	€ 2.085,00	€ 2.100,00
MKS - BCF 630	14.000	1,1	1410	230/381	63-55	€ 2.200,00	€ 2.225,00
MKS - BCF 710	18.000	1,5	1410	230/382	68-60	€ 2.280,00	€ 2.400,00
MKS - BCF 800	26.000	2,2	1425	230/383	70-62	€ 2.755,00	€ 2.800,00
MKS - BCF 900	32.000	3	1425	380	74-66	-	€ 3.065,00
MKS - BCF 1000	42.000	5,5	1440	380	77-69	-	€ 3.625,00

Aksiyel Çatı Tipi Basınçlandırma Fanı



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	FİYAT
	m ³ /h					
MKSDR 200	680	63	2750	230	50	€ 70,00
MKSDR 250	1.500	100	2700	230	55	€ 88,00
MKSDR 300	2.020	140	2600	230	57	€ 95,00
MKSDR 350	3.110	200	2050	230	62	€ 205,00

Aksiyel Çatı Tipi Basınçlandırma Fanı



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	FİYAT	
	m ³ /h					220 V	380 V
MKS - B6PA 250	1.500	70/120	1450	230/380	54	€ 235,00	€ 245,00
MKS - B6PA 300	2.390	85/150	1450	230/380	57	€ 245,00	€ 260,00
MKS - B6PA 350	4.080	250/190	1400	230/380	60	€ 250,00	€ 265,00
MKS - B6PA 400	5.200	255	1375	230/380	63	€ 260,00	€ 270,00
MKS - B6PA 450	6.100	360/290	1250	230/380	61	€ 280,00	€ 290,00
MKS - B6PA 500	7.200	440/370	1250	230/380	66	€ 295,00	€ 300,00

Yuvarlak Kanal Tipi Radyal Fan



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	FİYAT
	m³/h					
YKFR 100	240	60	2610	230	44	€ 75,00
YKFR 125	315	80	2325	230	43	€ 80,00
YKFR 150-B	420	78	2450	230	46	€ 85,00
YKFR 160-A	440	85	2550	230	45	€ 90,00
YKFR 200-A	735	90	2300	230	46	€ 200,00
YKFR 200-B	870	100	2530	230	48	€ 215,00
YKFR 250-A	1.010	140	2400	230	45	€ 215,00
YKFR 250-B	1.150	145	2650	230	47	€ 225,00
YKFR 315-A	1.450	160	2400	230	48	€ 250,00
YKFR 315-B	1.750	180	2500	230	49	€ 255,00

Dikdörtgen Kanal Tipi Fan



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	FİYAT
	m³/h					
DKF 30-15	450	75	2450	230	43	€ 255,00
DKF 40-20 A	950	100	2650	230	48	€ 325,00
DKF 40-20 B	1.150	130	2650	230	54	€ 350,00
DKF 50-25	1.610	180	2600	230	58	€ 450,00
DKF 60-30	1.850	160	1440	230	50	€ 600,00
DKF 60-35 A	2.500	140	1440	230	53	€ 600,00
DKF 60-35 B	3.300	200	1400	230	58	€ 650,00
DKF 70-40 A	4.000	310	1350	230	56	€ 865,00
DKF 70-40 B	5.400	500	1350	230	58	€ 1.065,00
DKF 80-50	7.550	960	1335	380	64	€ 2.250,00
DKF 100-50	9.600	1400	1250	380	66	€ 2.400,00

Harici Motorlu Dikdörtgen Kanal Tipi Fan



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	DEVİR	VOLTAJ	SES SEVİYESİ	FİYAT	
	m³/h					220 V	380 V
DKFH 315	2.000	0,25	1380	230/380	35	€ 645,00	€ 700,00
DKFH 355	3.000	0,25	1380	230/380	36	€ 655,00	€ 700,00
DKFH 400	4.100	0,37	1390	230/380	4	€ 780,00	€ 850,00
DKFH 450	5.500	0,55	1395	230/380	52	€ 1.000,00	€ 1.050,00
DKFH 500	8.100	1,1	1410	230/380	74	€ 1.275,00	€ 2.350,00
DKFH 560	10.500	2,2	1420	230/380	91	€ 1.775,00	€ 2.850,00

Çift Emişli Radyal Fan



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	FİYAT
OÇES	2.200	400 W	1250	230 V	€ 270,00

Kendinden Motorlu Çift Emişli Santrifuj Fan



MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	VOLTAJ	FİYAT
BDD 7-7	1.800	0,15	1300	230 V	€ 335,00
BDD 9-9	2.875	0,37	1300	230 V	€ 495,00
BDD 10-10	3.425	0,55	1300	230 V	€ 530,00
BDD 12-12	5.180	0,75	900	230 V	€ 635,00

Çift Emişli Alçak Basıncılı Radyal Fan (Öne Eğimli)



MODEL	KAPASİTE	FİYAT
ÇA 7/7	3.500	€ 270,00
ÇA 9/9	5.000	€ 320,00
ÇA 10/10	6.500	€ 400,00
ÇA 12/12	10.000	€ 450,00
ÇA 15/15	16.000	€ 550,00
ÇA 18/18	22.000	€ 750,00

Hız Anahtarı



MODEL	KAPASİTE	FİYAT
MK HZ 25 A	DUVAR TIPI ORANSAL 2,5 A FAN HIZ ANAHTARI	€ 65,00
MK HZ 50 A	DUVAR TIPI ORANSAL 5,0 A FAN HIZ ANAHTARI	€ 75,00
MK HZ 75 A	DUVAR TIPI ORANSAL 7,5 A FAN HIZ ANAHTARI	€ 105,00

Frekans İnvertörü



MODEL	MOTOR GÜCÜ	FİYAT
MK INV 0,75	0,75 kw	€ 415,00
MK INV 1,5	1,5 kw	€ 430,00
MK INV 2,2	2,2 kw	€ 490,00
MK INV 3,4	3,7 kw	€ 590,00
MK INV 5,5	5,5 kw	€ 730,00
MK INV 7,5	7,5 kw	€ 890,00
MK INV 11	11 kw	€ 1.015,00
MK INV 15	15 kw	€ 2.300,00
MK INV 18,5	18,5 kw	€ 2.600,00

Panolu Frekans İnvertörü



MODEL	MOTOR GÜCÜ	FİYAT
MK P-INV 0,75	0,75 kw	€ 635,00
MK P-INV 1,5	1,5 kw	€ 677,00
MK P-INV 2,2	2,2 kw	€ 782,00
MK P-INV 3,4	3,7 kw	€ 940,00
MK P-INV 5,5	5,5 kw	€ 2.050,00
MK P-INV 7,5	7,5 kw	€ 2.312,00
MK P-INV 11	11 kw	€ 2.575,00
MK P-INV 15	15 kw	€ 2.995,00
MK P-INV 18,5	18,5 kw	€ 3.677,00

Prizmatik Kanal Tipi Susturucu



EN/BOY	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
200 mm	€ 85,80	€ 90,20	€ 115,50	€ 121,00	€ 148,50	€ 159,50	€ 198,00
300 mm	€ 90,20	€ 93,50	€ 121,00	€ 132,00	€ 159,50	€ 176,00	€ 214,50
400 mm	€ 115,50	€ 121,00	€ 132,00	€ 159,50	€ 176,00	€ 214,50	€ 225,50
500 mm	€ 121,00	€ 126,50	€ 159,50	€ 176,00	€ 214,50	€ 225,50	€ 242,00
600 mm	€ 148,50	€ 159,50	€ 176,00	€ 214,50	€ 225,50	€ 242,00	€ 269,50
700 mm	€ 159,50	€ 176,00	€ 214,50	€ 225,50	€ 242,00	€ 269,50	€ 313,50
800 mm	€ 198,00	€ 214,50	€ 225,50	€ 242,00	€ 269,50	€ 313,50	€ 335,50
900 mm	€ 214,50	€ 225,50	€ 242,00	€ 269,50	€ 313,50	€ 335,50	€ 363,00
1000 mm	€ 258,50	€ 269,50	€ 291,50	€ 313,50	€ 335,50	€ 352,00	€ 390,50
1200 mm	€ 308,00	€ 264,00	€ 346,50	€ 357,50	€ 385,00	€ 407,00	€ 429,00

Yuvarlak Kanal Tipi Susturucu



ÇAP	UZUNLUK	FİYAT	ÇAP	UZUNLUK	FİYAT
Ø100 mm	500	€ 90,00	Ø500 mm	1000	€ 555,00
Ø125 mm	500	€ 95,00	Ø560 mm	1000	€ 620,00
Ø150 mm	500	€ 100,00	Ø630 mm	1000	€ 650,00
Ø200 mm	500	€ 120,00	Ø710 mm	1000	€ 740,00
Ø250 mm	500	€ 145,00	Ø800 mm	1000	€ 850,00
Ø315 mm	500	€ 165,00	Ø900 mm	1000	€ 950,00
Ø355 mm	1.000	€ 350,00	Ø1000 mm	1000	€ 1.000,00
Ø400 mm	1.000	€ 385,00	Ø1120 mm	1000	€ 2.000,00
Ø450 mm	1.000	€ 425,00	Ø1250 mm	1.000	€ 2.155,00

Alüminyum Pervane



ÇAP	KAPASİTE	PERVANE KANAT SAYISI	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVİR	GÖVEK MİL Ø	FİYAT
ALM-P 400	2.895	5	0,37	1500	14	€ 255,00
ALM-P 450	4.180	5	0,55	1500	19	€ 260,00
ALM-P 500	5.845	5	0,55	1500	19	€ 265,00
ALM-P 560	8.150	5	0,75	1500	19	€ 270,00
ALM-P 630	13.480	5	1,1	1500	24	€ 280,00
ALM-P 710	19.210	5	1,5	1500	24	€ 285,00
ALM-P 800	25.560	5	2,2	1500	28	€ 290,00
ALM-P 800	30.940	5	3	1500	28	€ 290,00
ALM-P 900	39.250	5	4	1500	28	€ 300,00
ALM-P 900	44.635	5	5,5	1500	38	€ 300,00
ALM-P 1000	54.570	5	7,5	1500	38	€ 300,00
ALM-P 900	46.200	8	11	1500	42	€ 500,00
ALM-P 1000	62.250	8	15	1500	42	€ 500,00
ALM-P 1000	69.070	8	18,5	1500	48	€ 525,00
ALM-P 1120	86.620	8	22	1500	48	€ 525,00
ALM-P 1120	95.270	8	30	1500	55	€ 550,00

Düz Metal Kaset Filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Filtre Malzemesi	Galvaniz Örgü Tel
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz
Max. Çalışma Sıcaklığı	200°C
Yanmazlık	Ateşe Dayanıkl
Yıkanebilirlik	Evet
Korozif ortamlarda, yağ buharı veya yağ ayırımında kullanılmaktadır.	

MODEL	ÖLÇÜLER			SINIF	HAVA AKIŞI m³/h	BASINÇ DÜŞÜMÜ Pa
	En	Boy	Kalınlık			
MKF-DZ/287*287*20 mm	287	287	20	G2	850	35
MKF-DZ/287*592*20 mm	287	592	20	G2	1.700	35
MKF-DZ/490*592*20 mm	490	592	20	G2	2.800	35
MKF-DZ/592*592*20 mm	592	592	20	G2	3.400	35
MKF-DZ/287*287*48 mm	287	287	48	G2	850	45
MKF-DZ/287*592*48 mm	287	592	48	G2	1.700	45
MKF-DZ/490*592*48 mm	490	592	48	G2	2.800	45
MKF-DZ/592*592*48 mm	592	592	48	G2	3.400	45

Pileli Metal Kaset Filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Filtre Malzemesi	Galvaniz Örgü Tel
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz
Max. Çalışma Sıcaklığı	200°C
Yanmazlık	Ateşe Dayanıkl
Yıkanebilirlik	Evet
Korozif ortamlarda, yağ buharı veya yağ ayırımında kullanılmaktadır.	

MODEL	ÖLÇÜLER			SINIF	HAVA AKIŞI m³/h	BASINÇ DÜŞÜMÜ Pa
	En	Boy	Kalınlık			
MKF-PL/287*287*48 mm	287	287	48	G2	850	47
MKF-PL/287*592*48 mm	287	592	48	G2	1.700	47
MKF-PL/490*592*48 mm	490	592	48	G2	2.800	47
MKF-PL/592*592*48 mm	592	592	48	G2	3.400	47
MKF-PL/287*287*98 mm	287	287	98	G2	850	40
MKF-PL/287*592*98 mm	287	592	98	G2	1.700	40
MKF-PL/490*592*98 mm	490	592	98	G2	2.800	40
MKF-PL/592*592*98 mm	592	592	98	G2	3.400	40


Düz Metal Kaset Filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Filtre Malzemesi	Alüminyum Perfore Tel
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz
Max. Çalışma Sıcaklığı	200°C
Yanmazlık	Ateşe Dayanıklı
Yıkanebilirlik	Evet
Korozif ortamlarda, yağ buharı veya yağ ayırımında kullanılmaktadır.	

MODEL	ÖLÇÜLER			SINIF	HAVA AKIŞI m³/h	BASINÇ DÜŞÜMÜ Pa
	En	Boy	Kalınlık			
MKF-ALM/287*287*48 mm	287	287	48	G2	850	30
MKF-ALM/287*592*48 mm	287	592	48	G2	1.700	30
MKF-ALM/490*592*48 mm	490	592	48	G2	2.800	30
MKF-ALM/592*592*48 mm	592	592	48	G2	3.400	30
MKF-ALM/287*287*98 mm	287	287	98	G2	850	35
MKF-ALM/287*592*98 mm	287	592	98	G2	1.700	35
MKF-ALM/490*592*98 mm	490	592	98	G2	2.800	35
MKF-ALM/592*592*98 mm	592	592	98	G2	3.400	35

Pileli Yıkanebilir Kaset Filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Filtre Malzemesi	Poliüretan
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz
Max. Çalışma Sıcaklığı	80°C
Yıkanebilirlik	Evet
HVAC sistemlerinde ön filtre olarak ve Endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır.	

MODEL	ÖLÇÜLER			SINIF	HAVA AKIŞI m³/h	BASINÇ DÜŞÜMÜ Pa
	En	Boy	Kalınlık			
PKF-PL/287*287*48 mm	287	287	48	G2	850	35
PKF-PL/287*592*48 mm	287	592	48	G2	1.700	35
PKF-PL/490*592*48 mm	490	592	48	G2	2.800	35
PKF-PL/592*592*48 mm	592	592	48	G2	3.400	35
PKF-PL/287*287*98 mm	287	287	98	G2	850	30
PKF-PL/287*592*98 mm	287	592	98	G2	1.700	30
PKF-PL/490*592*98 mm	490	592	98	G2	2.800	30
PKF-PL/592*592*98 mm	592	592	98	G2	3.400	30

Pileli Sentetik Elyaf Kaset Filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Filtre Malzemesi	Sentetik Elyaf
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz
Max. Çalışma Sıcaklığı	100°C
Yanmazlık	F1.DIN53438
HVAC sistemlerinde ön filtre olarak ve Endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır.	

MODEL	ÖLÇÜLER			SINIF	HAVA AKIŞI m ³ /h	BASINÇ DÜŞÜMÜ Pa	
	En	Boy	Kalınlık			G3	G4
EKF-PL/287*287*48 mm	287	287	48	G3 - G4	850	55	70
EKF-PL/287*592*48 mm	287	592	48	G3 - G4	1.700	55	70
EKF-PL/490*592*48 mm	490	592	48	G3 - G4	2.800	55	70
EKF-PL/592*592*48 mm	592	592	48	G3 - G4	3.400	55	70
EKF-PL/287*287*98 mm	287	287	98	G3 - G4	850	50	63
EKF-PL/287*592*98 mm	287	592	98	G3 - G4	1.700	50	63
EKF-PL/490*592*98 mm	490	592	98	G3 - G4	2.800	50	63
EKF-PL/592*592*98 mm	592	592	98	G3 - G4	3.400	50	63


Kaba Sentetik Elyaf Torba Filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Filtre Malzemesi	Sentetik Elyaf
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz
Max. Çalışma Sıcaklığı	80°C
Çerçeve Kalınlığı	25 mm
Havalandırma sistemlerinde ön filtre olarak kullanılmaktadır. Yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir.	

MODEL	ÖLÇÜLER			SINIF	HAVA AKIŞI m ³ /h	BASINÇ DÜŞÜMÜ Pa
	En	Boy	Kalınlık			
ETF-KS/287*287*360 mm	287	287	360	F7	850	40
ETF-KS/287*592*360 mm	287	592	360	F7	1.700	40
ETF-KS/490*592*360 mm	490	592	360	F7	2.800	40
ETF-KS/592*592*360 mm	592	592	360	F7	3.400	40
ETF-KS/287*287*500 mm	287	287	500	F7	850	35
ETF-KS/287*592*500 mm	287	592	500	F7	1.700	35
ETF-KS/490*592*500 mm	490	592	500	F7	2.800	35
ETF-KS/592*592*500 mm	592	592	500	F7	3.400	35
ETF-KS/287*287*600 mm	287	287	600	F7	850	30
ETF-KS/287*592*600 mm	287	592	600	F7	1.700	30
ETF-KS/490*592*600 mm	490	592	600	F7	2.800	30
ETF-KS/592*592*600 mm	592	592	600	F7	3.400	30

Aktif Karbon Sentetik Elyaf Kaset Filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Filtre Malzemesi	Aktif Karbon Emprenyeli Sentetik Elyaf
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz
Max. Çalışma Sıcaklığı	50°C
Yanmazlık	F1.DIN53438
Koku ve duman filtreleme işlemlerinde kullanılır.	

MODEL	ÖLÇÜLER			SINIF	HAVA AKIŞI m³/h	BASINÇ DÜŞÜMÜ Pa
	En	Boy	Kalınlık			
AKS-G4/287*287*48 mm	287	287	48	G4	850	55
AKS-G4/287*592*48 mm	287	592	48	G4	1.700	55
AKS-G4/490*592*48 mm	490	592	48	G4	2.800	55
AKS-G4/592*592*48 mm	592	592	48	G4	3.400	55
AKS-G4/287*287*98 mm	287	287	98	G4	850	50
AKS-G4/287*592*98 mm	287	592	98	G4	1.700	50
AKS-G4/490*592*98 mm	490	592	98	G4	2.800	50
AKS-G4/592*592*98 mm	592	592	98	G4	3.400	50

Aktif Karbon Kartuş Filtreler



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Filtre Malzemesi	Aktif Karbon
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz
Max. Çalışma Sıcaklığı	50°C
Conta	Evet
Kartuş Pim Tipi	F: İnce C: Kalın
Koku ve gazların filtreleme işlemlerinde kullanılır. Gaz filtrasyonunda yüksek verimlilik sağlar.	

MODEL	ÖLÇÜLER			HAVA AKIŞI m³/h	BASINÇ DÜŞÜMÜ Pa
	Dış Çap	İç Çap	Boy		
AKF-CR 145*400 F	145	88	400	150	120
AKF-CR 145*450 F	145	88	450	160	120
AKF-CR 145*600 F	145	88	600	212,5	120
AKF-CR 140*400 C	140	68	400	150	150
AKF-CR 140*450 C	140	68	450	160	150
AKF-CR 140*600 C	140	68	600	212,5	150



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Filtre Malzemesi	Aktif Karbon Kartuş Filtre
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz
Uygulanabilir Kartuş Sayısı	4 – 8 – 12 – 16
Kartuş Pim Tipi	F: İnce C: Kalın
Aktif karbon kartuş filtrelerin montajında kullanılır. Sağlam ve modüler yapısı sayesinde kurulumu kolaydır.	

MODEL	KARTUŞ SAYISI Adet	ÖLÇÜLER			HAVA AKIŞI m³/h	BASINÇ DÜŞÜMÜ Pa
		En	Boy	Kalınlık		
PLK 305*305 F	4	305	305	70	600	120
PLK 305*610 F	8	305	610	70	1.200	120
PLK 508*610 F	12	508	610	70	1800	120
PLK 610*610 F	16	610	610	70	2.400	120
PLK 305*305 C	4	305	305	70	600	150
PLK 305*610 C	8	305	610	70	1.200	150
PLK 508*610 C	12	508	610	70	1800	150
PLK 610*610 C	16	610	610	70	2.400	150

MDF Kasa Hepa Filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Filtre Malzemesi	Mikro Cam Elyaf
Çerçeve Malzemesi	MDF
Max. Çalışma Sıcaklığı	80°C
Yüzey Koruma Teli	Opsiyonel
Temiz oda havalandırma sistemleri, Gıda, veri merkezleri, hastane ve ilaç sektörlerinde kullanılmaktadır.	

MODEL	ÖLÇÜLER			SINIF	HAVA AKIŞI m³/h	BASINÇ DÜŞÜMÜ Pa
	En	Boy	Kalınlık			
ETF-KS/287*287*360 mm	287	287	360	F7	850	40
ETF-KS/287*592*360 mm	287	592	360	F7	1.700	40
ETF-KS/490*592*360 mm	490	592	360	F7	2.800	40
ETF-KS/592*592*360 mm	592	592	360	F7	3.400	40
ETF-KS/287*287*500 mm	287	287	500	F7	850	35
ETF-KS/287*592*500 mm	287	592	500	F7	1.700	35
ETF-KS/490*592*500 mm	490	592	500	F7	2.800	35
ETF-KS/592*592*500 mm	592	592	500	F7	3.400	35
ETF-KS/287*287*600 mm	287	287	600	F7	850	30
ETF-KS/287*592*600 mm	287	592	600	F7	1.700	30
ETF-KS/490*592*600 mm	490	592	600	F7	2.800	30
ETF-KS/592*592*600 mm	592	592	600	F7	3.400	30



MAKSAN
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



www.maksanhavalandirma.com



0 536 352 96 35



0 507 792 63 98



ZAFER MAH. 2366 SOK. NO:8 BUCA/İZMİR

